



Termékkatalógus
2020-2021
Kazánok

Kondenzációs gázkazánok és kiegészítők műszaki információi és árlistája



Kondenzációs gázkazánok

A kondenzációs kazán technológia előnyei

A Daikin kondenzációs gázkazánjai a legjobb megoldás lehet az üzemeltetők számára, akik egy meglévő gázkazánt egy energia-hatékonyabb és költségkímélőbb alternatívával akarnak kicserélni. Mind a kompakt (GCU kompakt), mind a falra szerelhető kondenzációs gázkazán ideális teljesítményt, hatékony fűtést és megbízható melegvíz ellátást biztosít a végfelhasználók számára.

Kényelem

A Daikin kondenzációs gázkazánjai biztosítják a tökéletes kényelmet. A hatékony fűtés biztosítja a zökkenőmentes működést, megbízhatóságot egész évben, a szélsőséges időjárási körülmények között is. Az önálló melegvíz-készítést a kombi választék biztosítja, de külön is lehetséges, az ECH₂O tárolóval.

Energiahatékonyság

Kondenzációs technológia

A látens hő felhasználásával az égési füstgázban a kondenzációs technológia 107%-kal nagyobb energiahatékonyságot eredményez, ha kondenzációs energiát használ melegvíz előállításához.

Kondenzációs technológia

A Premix Technológia, tartalmaz egy modulációs ventilátort, amely tökéletesen beállítja az égéshez a levegőt és a vezetékes gázt, mielőtt az égőbe (levegő / gáz keverőbe) jutna, hogy biztosítsa a nagy hatékonyságú tökéletes égést.

1 m³ földgáz elégetésével 1,7 kg vízgőz szabadul fel az égéstermék füstgázban, látens hőként. A rejtett hőt tartalmazó vízgőzt, a füstcsőben való elvezetése helyett azonban kivonjuk és újrahasznosítjuk a benne lévő hőt, melyet visszatáplálunk a fűtési rendszerbe.

Kondenzáció alakul ki annak eredményeként, hogy a vízgőzt közvetlenül a harmatpont alatti hőmérsékletre hűtik, majd ezt követően a kondenzátumot egy szifonon keresztül ürítik. A kondenzációs technológia az optimális égési hatékonyság mellett, csökkentett NOX- és CO-kibocsátással idézi elő a magas költségmegtakarítást és a környezetbarát működést.



✓ Rugalmasság


Könnyű telepítés és szervizelés

Minden alkatrész előlről szerelhető és minimális karbantartást igényelnek. Az égéstermék füstgáz elvezetés beépítése bármilyen konfigurációhoz adaptálható, köszönhetően a sokoldalú működési lehetőségeknek.


Energia pazarlás

93%-os hatékonyság

A hagyományos kombi kazánok: Az égésterméken keresztül, a párolgási fázisban, és a vízgőzben a látens hő nem veszik figyelembe, hagyják elveszni, kiüritik.

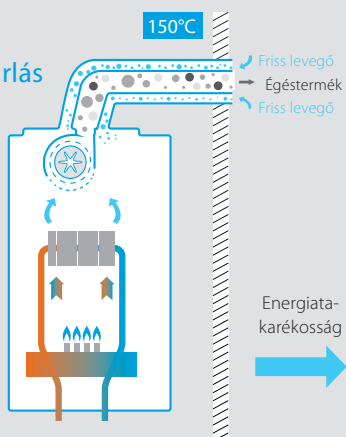

Energiatakarékosság

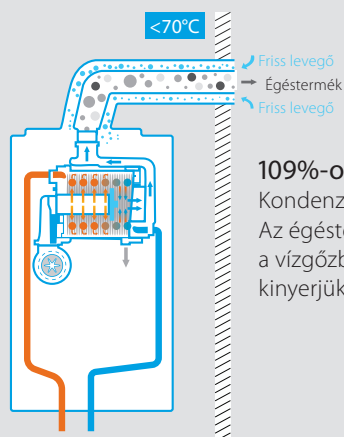

109%-os hatékonyság

Kondenzációs kombi kazánok: Az égéstermék kiürítése előtt, a vízgőzben lévő látens hő kinyerjük, újrahasznosítjuk.

Daikin Altherma 3 C Gas W

Új fali kondenzációs gázkazán

Miért válassza a Daikin kondenzációs gázkazánját?

Kis súly

27 kg

Csatlakoztathatóság/Felhő alapú szolgáltatás

Mindig irányíthatja, bárhol is van.

Könnyű telepítés és szerviz

Minden alkatrész előlről hozzáférhető, könnyen szerelhető. A gáz-adaptív égés-rendszer (Lambda Gx) automatikus gázkeverék beállítást, alacsonyabb karbantartási és hosszabb működési időt jelent.

Napkollektoros csatlakoztathatóság

- › Napkollektorral kombinálva is használható (megújuló energia)
- › Kombi kazán: napkollektoros előmelegítés
- › Fűtő kazán: napkollektor vezérlő bemenet



A legkompaktabb méret

12, 18, 24 kW: 400 x 255 x 580 mm
28, 35 kW: 450 x 288 x 666 mm

Rugalmas használhatóság

Az IPX5D minősítésnek és kompakt méreteinek köszönhetően, szinte minden helyiségben telepíthető. Például konyha, fürdőszoba, előszoba, műhely, fűtési helyiségek, gépház, fedett erkély. Opciók tartozékként szerelőkészletekkel.

Moduláció 1 : 8

A teljesítmény a szükséges hőigényhez igazodik 4–25 kW és 5–35 kW között.

Daikin Szem

A Daikin Szem segítségével folyamatosan ellenőrzése alatt tarthatja a kazánja működését.


Egyedi felület

- › Vonzó, stílusos felület
- › Korszerű technológia felhasználó-barát kialakítással
- › Az oldalak és a domború előlap kompakt kinézetet kölcsönöznek



Magas modulációs képesség


Az égő teljesítményének beállítása lehetővé teszi a kazán zavartalan és folyamatos működését. A rendszer zökkenőmentes működése megnövelt kényelmet, alacsony meghibásodási kockázatot, és az izzítások során keletkező káros anyagok kibocsátásának semlegesítését jelenti. A modulációt az automata elektronikus vezérlés biztosítja.

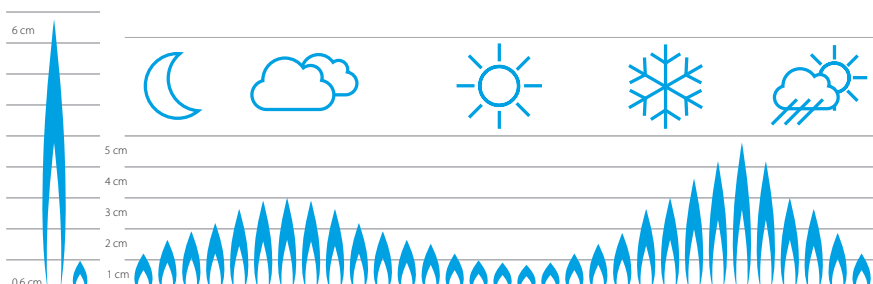



✓ Lambda Gx: automatikus gázadaptálás

A Lambda Gx a levegő és a gáz megfelelő kombinációját szabályozza a leghatékonyabb égés érdekében, ami nagyobb költségmegtakarítást és kevesebb telepítési és beállítási időt eredményez. A Lambda Gx további szerelési előnye, hogy nincs szükség más alkatrészekre, például gázváltásnál, ha a földgáztól (NG) folyékony gázra (LPG) váltunk.

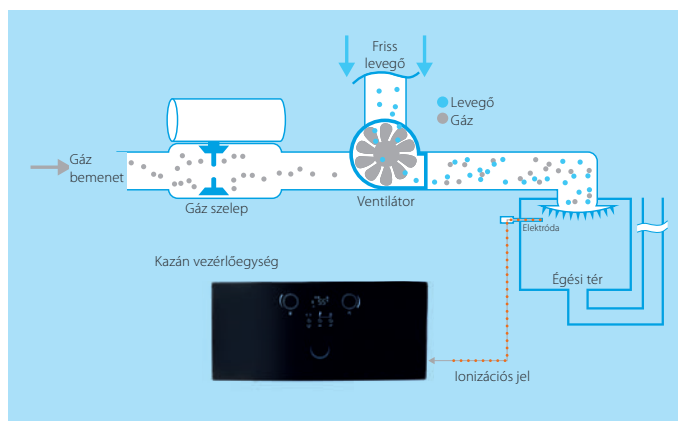

✓ Daikin Szem

A gázkazán működési állapotát a Daikin Szem segítségével folyamatosan ellenőrizheti.

Kék:



Ha a Daikin Szem kék színű, az azt jelenti, hogy a kazán megfelelően működik. Készenléti üzemmódban pulzál és világít.

Piros:



Ha a Daikin Szem piros színű, az azt jelenti, hogy a kazán nem működik megfelelően. Karbantartást, ellenőrzést igényel.

✓ Termék jellemzői

Füstgáz csatlakozó 60/100

- › Gyárilag szerelt
- › Kompatibilis a különféle füstgáz elvezető gyártók csatlakozóival, idomaival.
- › Lég- és füstgázmérő pontokkal.

Kazán hőcserélő

- › Daikin tervezés
- › Anyag: Alumínium ötvözet
- › Moduláció:
12-18-24 kW (1:4 - 1:6 - 1:8)
28-35 kW (1:4 - 1:7)

Tárgulási tartály

- › Beépített
- › 12-18-24 kW: 8 liter
28-35 kW: 10 liter

Gázszelep

- › Kevesebb karbantartásra van szükség
- › Automatikus, adaptív gázszabályozás
- › Nincs szükség további kiegészítőre a földgáztól az LPG-re való váltáshoz

Használati melegvíz hőcserélő

Megnövelt lemezsám a melegvíz gyorsabb, hatékonyabb előállítása érdekében, beleértve a melegítési funkciót is.

Szivattyú és visszatérő Hydroblock

Beépített szűrőt és áramláskorlátozót tartalmaz. Automata légtelenítővel, leeresztő csappal, belső bypass-szal és alacsony energiafelhasználású szivattyúval rendelkezik.

Ventilátor

Széles modulációs tartomány és alacsony zajszint jellemzi.

✓ Kisméretű kondenzációs gázkazán

A legkisebb kombi kazán
(12-18-24 kW)




Könnyű kombi kazán
(28-35 kW)




Könnyű telepítés és karbantartás

A kicsi és könnyű kombinált gázkazán garantálja a gyors telepítést, a minimális karbantartást és rugalmas felhasználhatóságot biztosít a különböző helyiségekhez.

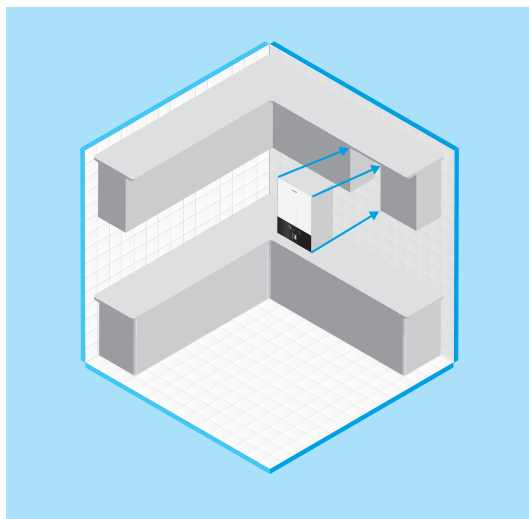

Magas energiasztály


Az A energiasztály megfelel az európai ERP szabványoknak

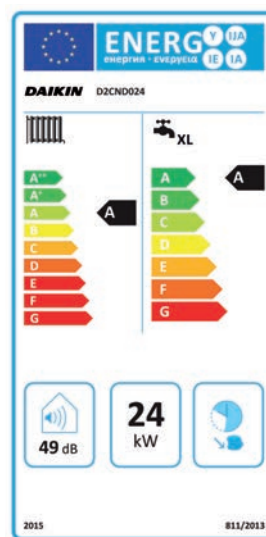

Zajszint

Hangteljesítmény: 49 dB(A) – A hangteljesítmény az a hangszint, amelyet akkor hallunk, ha közel vagyunk készülékhez. A gázkazán hangszintje hasonló, mint egy mosogatógép hangja a felfűtés fázisában a szomszédos helyiségben.

Hangnyomás: 39 dB(A) – A hangnyomás az a hangszint, amelyet akkor hallunk, amikor 1 m-re állunk a készüléktől. A gázkazán hangszintje hasonló, mint egy könyvtár csendes környezetének.

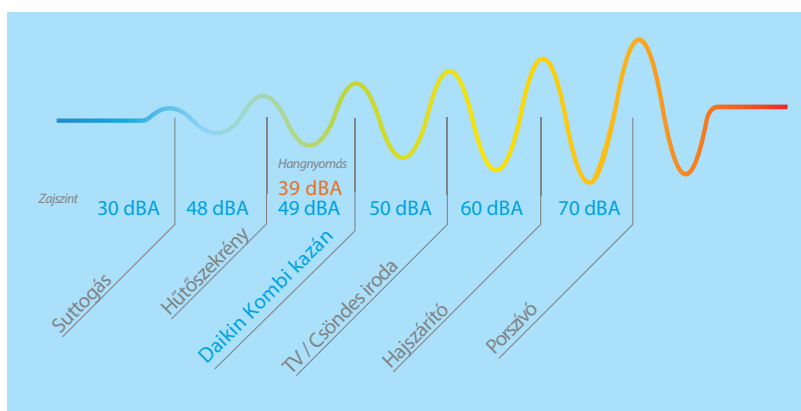

Legfőbb termék előnyök



Teljesítmények

T-Modell: 12-18-24-28-35 kW.
C-Modell: 24-28-35 kW.



Moduláció

A készülék 3 kW-ig szabályozható 1 : 8 moduláció mellett. Ez biztosítja a legkisebb energiafogyasztást az indítás/leállítás során.



Teljes kondenzáció

A füstgázból származó látens hő kinyeri és hozzáadja a rendszerhez, ami növeli a hatékonyságot és az energiamegtakarítást.



Komfort üzemmód

A Daikin gázkazánt úgy tervezték, hogy a legoptimálisabb komfortszintet biztosítsa.



Elektromos védelem

A gázkazán biztonságos IP5D védettséggel rendelkezik.



Hatékonyság

Teljes kondenzációval, akár 108% hatékonyságra is képes.



Frekvencia-vezérelt szivattyú

A frekvenciaszabályzó figyeli az energiafogyasztást, a hatékonyság növelése és az energiamegtakarítás érdekében.



Csendesség

Nagyon alacsony zajszinttel rendelkezik az új EU szabványoknak megfelelően.



Hőszabályozás

A készülék a külső hőmérséklet-érzékelő és a szobatermosztát adatai alapján működik.



Kompakt méret

Vékony kialakítású, modern formatervezésű, mindössze 0,06 m³ helyigénnyel, mely ötvözi az erőt és az esztétikát.



Magas energiasztály

Energiahatékonysági besorolás az EU EcoDesign LOT1 direktíva szerint (A).



Lambda Gx rendszer

A kiváló égéstechnikai rendszer páratlan hatékonyságot és energiamegtakarítást eredményez.



Premix égés

Hatékony égési folyamatot ér el a levegő és gáz tökéletes keverékének megteremtésével, mielőtt az az égőtérbe kerül.



LCD kijelző

Modern és felhasználóbarát kialakítás.



Dupla hőcserélő

A készülék Daikin specifikus saját technológiájú főhőcserélőt használ és rozsdamentes acél hőcserélőt a használati meleg víz készítéshez.



Könnyű karbantartás

Az átgondolt tervezés miatt egyszerű a karbantartása.



Daikin lakossági távvezérlés

A gázkazán bárholonnan vezérelhető a Daikin alkalmazáson keresztül. (opcionális WLAN adapter használatával)

Daikin Altherma 3 C Gas

Kondenzációs gázkazán



	Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
 Daikin Altherma 3 C Gas Teljesítménymoduláló 3-11 kW, 3-17kW (csak külső tartályos modellek) esetén 3-24 kW és 5-35 kW (kombinált és külső tartályos modellek) a földgáz és LPG gázokhoz. Normál füstgázcsatlakozás DN 60/100. Kombi modellek: 24 kW külső feltöltőhurokkal 24 kW belső feltöltőhurokkal 28 kW külső feltöltőhurokkal 28 kW belső feltöltőhurokkal 35 kW külső feltöltőhurokkal 35 kW belső feltöltőhurokkal Külső tárolós modellek: 12 kW külső feltöltőhurokkal 18 kW külső feltöltőhurokkal 24 kW külső feltöltőhurokkal 35 kW külső feltöltőhurokkal		
	D2CND024A4A	363.515
	D2CND024A1A	370.785
	D2CND028A4A	401.612
	D2CND028A1A	409.644
	D2CND035A4A	434.948
	D2CND035A1A	443.645
	D2TND012A4A	351.609
	D2TND018A4A	355.578
	D2TND024A4A	361.926
	D2TND035A4A	422.248

Szabályozási kiegészítők

	Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
 Daikin OpenTherm szoba termosztát Speciális vezérlő LAN adapterrel kompatibilis	DOTROOMTHEAA	43.709
 Külső hőmérséklet érzékelő	150042	8.819
 Solar hőmérséklet érzékelő	DRSLRTESENSAA	13.716
 Kommunikációs gateway a hőforrás vezérlésének csatlakoztatása az internethez, a mobiltelefonokon (APP) keresztül történő távirányításához.	DRGATEWAYAA	39.492
 Kaszád rendszervezérlés Kaszádvezérlő (E8.5064 V1) Kaszád akár 8 kazánhoz és két közvetlen vagy vegyes zóna vezérléséhez.	DRCASCACONTAA	117.709
 Zónavezérlő (E8.1124) A további zónavezérlőkkel a zónák 15-ig növelhetők. Két közvetlen vagy vegyes zónát kezelhet (vagyis ha további 4 zóna létezik, akkor 2 x E8 1124-re van szükség.) Ha egy kevert fűtési kört használnak közvetlenként, akkor egy előremenő hőmérséklet érzékelőre is szükség van a fűtési kör engedélyezéséhez.	DRZONECCONTAA	98.486
 CoCo OT-CAN adapter Konvertálja az OpenTherm kommunikációt CAN kommunikációvá. Kaszádok esetén minden kazánra szükség van (azaz ha van 5 kazán, akkor 5x OT / CAN adapterre van szükség)	DRCOCOADPTRAA	32.208
 Lago CAN BUS szoba termosztát Csatlakoztatható minden zónához, azaz. 3 zóna esetén 3 x Lago FB szükséges.	DRCBROOMTHEAA	35.659
Előremenő hőmérséklet érzékelő (kaszád)	DRFLWTESENSAA	5.752
Kültéri hőmérséklet-érzékelő (kaszád)	DRODRTESENSAA	3.068
Tárolótartály hőmérséklet-érzékelő (kaszád)	DRSTKTESENSAA	4.840

Kiegészítők

		Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
	Füstgáz-csatlakozó könyök PP 60/100 + MP (0 mm)	DRMEEA60100BA	18.555
	Füstgáz osztódoboz adapter 80/80 + MP (0 mm)	DRDECOP8080BA	42.758
	Füstgáz-függőleges csatlakozó 60/100 - 80/125 + MP (0 mm)	DRDECO80125BA	37.111
	Takaró fedél 12-18-24 kW modellek 28-35 kW modellek	DRCOVERPLATAA DRCOVERPLA2AA	10.352 14.521
	Fagyvédő készlet kültéri telepítésekhez A készlet fűtővezetékéből és termosztátból áll	DRANTIFREEZAA	15.328
	Szelepkészlet C1 – 90° szelepek Szelepkészlet töltőhurok nélkül Kombi gázkazánhoz belső töltőkörrel	DRVALVEKIC1AA	37.111
	Szelepkészlet C2 – 90° szelepek Szelepkészlet töltőhurokkal és hőelzáró gázszeleppel Kombi gázkazánokhoz, belső töltőhurok nélkül	DRVALVEKIC2AA	37.111
	Szelepkészlet T1 – 90° szelepek Szelepkészlet ürítőcsappal a töltéshez Külső tárolós gázkazánokhoz	DRVALVEKIT1AA	22.677
	Szelepkészlet T2 – 90° szelepek Szelepkészlet leeresztőcsappal a feltöltéshez és a hőelzáró gázszeleppel Külső tárolós gázkazánokhoz	DRVALVEKIT2AA	38.426
	Szivattyúcsoporthoz (keverőkörös) Kevert fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, motoros keverőszeleppel, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel	MK 156075	275.910
	Szivattyúcsoporthoz (fixkörös) Fix fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, motoros keverőszelep nélkül, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.	PK 156077	196.042
	Szerelvénykészlet az MK1/MK2 keverőcsoporthoz 1"-es belső menet x 1 1/2" tömítéssel	156053	8.819
	Fernox mágneses iszapleválasztó Kompakt iszapleválasztó, leeresztő csappal. Alkalmas függőleges és vízszintes szereléshez. Szelepeket és szerelvényeket tartalmaz.		
	Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml inhibitor F1 folyadék)	K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1FL	74.382 78.939



Daikin Altherma 3 C Gas W

Rendkívül kompakt kondenzációs gázkazán

- › Nagyon kompakt és rugalmas használat: szinte minden helyiségben (házon belül és kívül is) telepíthető, az opciós fagyvédelmének köszönhetően.
- › Könnyen karbantartható: az előlap eltávolításával minden belső alkatrész hozzáférhető.
- › Magas fűtési hatékonyság akár 108%-ig.
- › Magas modulációs tartomány:
1:8: a teljesítmény a szükséges hőigényhez igazodik 3-24 kW és 5-35 kW között.
- › Napkollektoros rendszerrel kombinálható a még jobb hatékonyság érdekében.
- › Kombi modell: a kazán belső hőcserélőjén keresztül azonnali használati melegvíz készítésre képes.
- › Tartályos modell: a kazán nem rendelkezik belső hőcserélővel.
A használati melegvizet a kazán által fűtött külső tárolótartály biztosítja..
- › A1 Modell: belső töltőcsatlakozóval rendelkezik.
- › A4 Modell: külső töltőcsatlakozóval rendelkezik.



D2CND



Beltéri egység				D2	TND012A4A	TND018A4A	TND024A4A	TND028A4A	TND035A4A	CND024A1A	CND028A4A	CND035A1A
Központi fűtés	Fűtési teljesítmény Q _n (nettó fűtőérték)	Környezeti Min/Max	kW	2,9/11,2	2,9/17,0	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34	
	Fűtési teljesítmény Q _n (bruttó fűtőérték)	Környezeti Min/Max	kW	3,2/12,4	3,2/18,9	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8	
	Kimenet 80/60°C	Min/Körny.	kW	2,8/10,9	2,8/16,6	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2	
	Kimenet 50/30°C	Min/Körny.	kW	3,1/12,0	3,1/18,0	3,1/24,0	5,2/28,2	5,2/35	3,1/24,0	5,2/28,2	5,2/35	
	Víznyomás (PMS)	Max	bar	3								
	Víz hőmérséklet	Max	°C	100								
	Hatékonyság	Nettó fűtőérték	%	98,6	98,2	97,9	98,2	97,9	–	–		
	Működési tart.	Min/Max	°C	30/80								
	Csőcsatlakozások			19 (3/4")								
Használati melegvíz	Fűtési teljesítmény Q _n (nettó fűtőérték)	Körny. Min/Max	kW	2,9/11,2	2,9/17,0	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34	
	Fűtési teljesítmény Q _n (bruttó fűtőérték)	Körny. Min/Max	kW	3,2/12,4	3,2/18,1	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7	
	Háztartási melegvíz küszöb		l/min	–					2,0	2,5		
	Hőmérséklet	Gyári beállítás	°C	50								
	Működési tart.	Min/Max	°C	35/60								
	Csőcsatlakozások			19 (3/4")								
Csatlakozási átmérő a hőáramláshoz és visszatéréshez			mm	12,7 (1/2")								
Gáz	Csatlakozás átmérője		mm									
	Gázcsatlakozás átmérője		mm	19 (3/4")								
	Fogyasztás (G20)	Min/Max	m ³ /h	0,31/1,18	0,31/1,80	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63	
	Fogyasztás (G25)	Min/Max	m ³ /h	0,36/1,38	0,36/2,09	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19	
	Fogyasztás (G31)	Min/Max	m ³ /h	0,12/0,46	0,12/0,69		0,2/1,1	0,2/1,38	0,12/0,96	0,2/1,1	0,2/1,38	
Friss levegő	Kapcsolat		mm	100								
	Koncentrikus			Igen								
Füstgáz	Koncentrikus		mm	60								
 Térfűtés	Általános	η _s (Szezonális térfűtési hatékonyság)	%	93								
		Szezonális térfűtési hatékonysági osztály		A								
 Használati melegvíz előállítás	Általános	Névleges terhelési profil		–					XL			
		η _{wh} (Vízmelegítési hatékonyság)	%	–					85		83	
		Víz melegítés hatékonysági osztály		–					A			
Burkolat	Szín			Titán fehér (RAL9003)								
	Anyag			Fémlemez		Porral festett horganyzott acéllemez		Fémlemez	Porral festett horganyzott acéllemez			
Méret	Egység	Mag. × Szél. Burkolat × Mély.	mm	590 × 400 × 256		690 × 440 × 295		590 × 400 × 256	690 × 440 × 295			
Tömeg	Egység		kg	27		36		27	37			
Tépellátás	Név. / Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~/50/230		1~/50/230		1~/50/230				
Elektromos teljesítmény felvétel	Max.		W	86		92	112	86	92	112		
	Készenlétben		W	3,5		2,7		3,5	2,7			



Daikin Altherma C Gas ECH₂O

Padlón álló, HMV tárolós kondenzációs gázkazán

A modern kondenzációs technológiát ötvözi a korszerű hőtárolóval

Miért válassza a Daikin padlón álló hőtárolós kondenzációs gázkazánt?

Egy kompakt egység, mely ötvözi a modern kondenzációs technológiát egy korszerű hőtárolóval. Legnagyobb fűtési kényelem, maximális vízhigiénia, kis telepítési helyigény.



Sokoldalú

Kombinálható napkollektorral és más hőforrással

Legmagasabb víz-higiénia

A HMV készítés megfelel a legmagasabb vízhigiéniai elvárásoknak

Kapcsolódás

Vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség

Magas melegvíz profil

300 l-es tároló: L méret

500 l-es tároló: XL méret

Vonzó, modern kialakítás

Kompakt tárolóméretek

300 l-es tárolóval: 595 x 615 x 1.896 mm

500 l-es tárolóval: 790 x 790 x 1.896 mm



Magas energiahatékonyság

Több mint 107%-kal magasabb energiahatékonyságot biztosít az ISM / Smart Start funkcióval

Könnyű telepítés és szervizelés


Lambda Gx

Teljesen elektronikus és szabályzott gáz-levegő keverék

Energiahatékonyság

Minden modell eléri az A energiabesorolást

Például:
D2U50GB028AA /
4xEKSH26P1 / Integrált
vezérlő

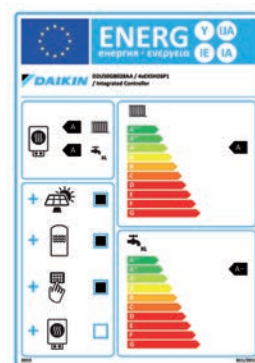


✓ Előnyök

- › Hőtárolás, higiénikus HMV technológiával
- › Helytakarékos kivitel: gázkazán és higiénikus hőtároló egy eszközben van
- › Jövőbiztos és fenntartható: napkollektoros rendszerhez csatlakoztatható, bármikor bővíthető

- › A legmagasabb fűtési kényelem a különböző méretű otthonokhoz igazítva
- › Teljesítmény kimenet 2,9 kW-tól 28 kW-ig
- › Intelligens tárolókezelés (ISM), mely aktív pufferként is használható. ISM optimalizálással, képes fedezni az alacsony energiaigényű házak és épületek hőigényét is, akár 0,5 kW minimális fűtési teljesítménytől.



✓ Technológiai előny

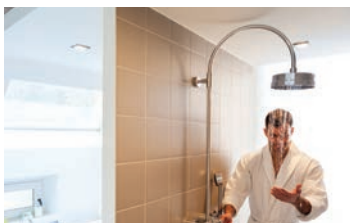

Egészség
Integrált hőtárolás, higiénikus HMV
technológiával



Több élettér
Kis helyigény, egy kondenzációs kazán
és a hőtároló kombinációja.



Fenntartható megoldás
Hibrid rendszer. A hatékony hőtárolás
további hőforrásokkal is használható


Daikin Altherma C Gáz ECH₂O

Kondenzációs gázkazán
HMV hőtárolóval




		Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 315 Biv Teljesítménymodulációja 3,0-15 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 300 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U30GB015A	1.360.752
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 320 Biv Teljesítménymodulációja 3,0-20 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 300 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U30GB020A	1.428.414
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 515 Biv Teljesítménymodulációja 3,0-15 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 500 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GB015A	1.573.136
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 520Biv Teljesítménymodulációja 3,0-20 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 500 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GB020A	1.651.698
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 524 Biv Teljesítménymodulációja 4,0-24 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 500 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GB024A	1.734.772
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 528 Biv Teljesítménymodulációja 4,0-28 kW között a Földgáz és LPG gázoknál, a tárolótartály térfogata 500 liter, további hőcserélő a túlnyomásos napenergia alkalmazáshoz vagy külső hőfejlesztő készülékhez. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GB028A	1.821.228
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 315 Teljesítménymodulációja 3,0-15 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 300 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U30GC015A	1.360.752
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 320 Teljesítménymodulációja 3,0-20 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 300 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U30GC020A	1.428.414
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 515 Teljesítménymodulációja 3,0-15 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 500 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GC015A	1.573.136
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 520 Teljesítménymodulációja 3,0-20 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 500 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GC020A	1.651.698
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 524 Teljesítménymodulációja 4,0-24 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 500 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GC024A	1.734.772
	Daikin Altherma C Gas ECH₂O 528 Teljesítménymodulációja 4,0-28 kW között a Földgáz és LPG gázoknál. A tárolótartály térfogata 500 liter. Füstgázcsatlakozás DN 60 / 100. Tartalmaz: kültéri hőmérséklet-érzékelő.	D2U50GC028A	1.821.228

Szabályozási kiegészítők

	Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
 Szobavezérlő RoCon U1 Kényelemszabályozás fali tartóval a) Táv vezérlő (külső berendezésvezérlő) b) Keverőkör működtető egység (kiegészítő vagy önálló) c) Szobatermosztát a hőcserélőhöz.	EHS157034	64.797
 Keverő modul RoCon M1 A keverőszelep vezérlője fordulatszám-szabályozott nagy hatékonyságú szivattyúhoz, a keverőkör érzékelőjével a) berendezésvezérlővel (RoCon B1) kombinálva. A keverőkör paraméterei a hőtermelőn keresztül állíthatók. b) szobai vezérlővel (RoCon U1) kombinálva 1. önálló megoldásként használható 2. BUS-on keresztül integrálható a rendszerbe.	EHS157068	68.249
 Kültéri hőmérséklet-érzékelő a RoCon kényelmi szabályozásához RoCon OT1 a RoCon M1 keverővezérlővel együtt, amikor zónában vagy önálló megoldásként használják.	156070	11.503
 Gateway RoCon G1 a vezérlő csatlakoztatása az internethez a hőforrás, mobiltelefonokon (APP) keresztül történő távvezérléséhez.	157056	107.741

Kiegészítők

	Típus/Rendelési szám	Nettó Listaár HUF
 Füstgáz készlet Daikin Altherma C Gas ECH₂O Dupla falú, 2x45° -os könyökcsatlakozó készlet, csatlakozóhosszabbítással, DN60 / 100-tól DN80 / 125-ig.	155079.17	69.397
 Kettős falú teszt adapter DN 60/100 D6 PA Tartozékok, ha nem használnak gyári, alapértelmezett füstgázcsatlakozást (Set GCU).	246011	16.487
 Egyfalú teszt adapter DN 60 E6 PA Tartozékok szoba-levegőtől független működéshez, ha nem használnak alapértelmezett füstgázcsatlakozást (Set GCU).	246012	8.051
 Szivattyúcsoporthoz (keverőkörös) Kevert fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, motoros keverőszeleppel, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.	MK 156075	275.910
 Szivattyúcsoporthoz (fixkörös) Fix fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, motoros keverőszelep nélkül, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.	PK 156077	196.042
Szerelvénykészlet keverőcsoporthoz MK1/MK2 1"-es belső menet x 1 1/2" lapos tömítéssel	156053	8.819
 Biztonsági modul a Daikin Altherma C Gas ECH₂O Termékskála Nyomásmérővel, 3 bar biztonsági szeleppel, automatikus légtelenítővel, MAG csatlakozással és töltőcsappal.	157046	34.643
 SKB konvekciós fék A gravitációs keringés megakadályozása érdekében a Sanicube tároló Drain-Back vízkörébe, 2 db, 95 ° C-ig alkalmazható, bármilyen tartályoldali hőcserélő csatlakozásba történő beépítésre, kivéve a nyomás alatt álló napkollektorokhoz	165070	4.600
 Fernox mágneses iszapleválasztó Kompakt iszapleválasztó, leeresztő csappal. Alkalmas függőleges és vízszintes szereléshez. Szelepeket és szerelvényeket tartalmaz. Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500ml inhibitor F1 folyadék)	K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1FL	74.382 78.939

Daikin Altherma C Gas ECH₂O

A modern kondenzációs technológiát
ötvozi a korszerű hőtárolóval

- › Helytakarékos kondenzációs gázkazán
integrált hő / napenergia tárolás
- › Auto adaptív Lambda Gx égés technológia minden gáztípushoz
- › Teljesítmény 6,5–33 kW, tárolótartály 300 liter vagy 500 liter
- › Univerzális és intelligens üzemeltetés, a kimeneti (ISM)
teljesítménye 0,5–33 kW között szabályzott
- › Legmagasabb HMV kényelem az integrált ECH₂O
technológiának köszönhetően (nagyfokú vízhiány)
- › A napkollektorok egyszerű integrálása további
kiegészítő hőforrás csatlakozási lehetősége
- › Megjegyzés: A napkollektor opció, nem a kazán alapfelszerelése



					D	2U30GC015A	2U30GC020A	2U50GC015A	2U50GC020A	2U50GC024A	2U50GC028A
Központi fűtés	Hőfelhasználás Q _n (nettó fűtőérték)	Névleges	Min/Max	kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőfelhasználás Q _n (bruttó fűtőérték)	Névleges	Min/Max	kW		3,3/16,7	3,3/22,2	3,3/16,7	3,3/22,2	4,4/26,6	4,4/31,1
	Kimeneti P _n 80/60 °C-on	Min/Névleges		kW		2,9/14,6	2,9/19,5	2,9/14,6	2,9/19,5	3,9/23,4	3,9/27,2
	Kimeneti P _n 50/30 °C-on	Min/Névleges		kW		3,2/15,7	3,2/20,9	3,2/15,7	3,2/20,9	4,3/25,0	4,3/29,1
	Víz nyomás (PMS)	Max		bar					3		
	Víz hőmérséklet	Max		°C					90		
Használati melegvíz	Működési tartomány	Min/Max		°C					10/90		
	Hőfelhasználás (nettó fűtőérték) Q _n	Névleges	Min/Max	kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőteljesítmény (bruttó fűtőérték) Q _n	Névleges	Min/Max	kW		3,3/16,7	3,3/22,2	3,3/16,7	3,3/22,2	4,4/26,6	4,4/31,1
	Teljesítmény	Min/Névleges		kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőmérséklet	Gyári beállítás		°C					58		
	Működési tartomány	Min/Max		°C					10/85		
Csővezetékek	Előremenő/visszatérő			Inch					G 1" (külső)		
	Gáz	Csatlakozás	Átmérő	mm					20		
	Fogyasztás (G20)	Min/Max		m³/h		0,32/1,59	0,32/2,11	0,32/1,59	0,32/2,11	0,42/2,54	0,42/2,96
	Fogyasztás (G25)	Min/Max		m³/h		0,35/1,75	0,35/2,33	0,35/1,75	0,35/2,33	0,47/2,80	0,47/3,26
Beszívott levegő	Fogyasztás (G31)	Min/Max		m³/h		0,16/0,62	0,16/0,82	0,16/0,62	0,16/0,82	0,27/0,98	0,27/1,15
	Csatlakozás			mm					100		
	Koncentrikus								1		
	Égéstermék	Csatlakozás		mm					60		
Vízkör	Csővezetékek			Inch					G 1" (belső)		
	Helyiségfűtés	Általános	η _s (szezónális helyiségfűtés hatékonyság)	%		91	92	91	92	92	92
			Szezónális helyiségfűtési osztály						A		
	HMV készítés	Általános	Terhelési profil								
Burkolat			η _{wh} (vízmelegítési hatékonyság)	%		81	81	89	82	84	82
			Vízmelegítés energiahatékonysági osztály						A		
									Burkolat szín fehér (RAL9016)/Sötét szürke (RAL7011)		
									–		
Méretek	Készülék	Magasság × Szélesség × Mélység	Burkolat	mm		1.895 × 595 × 615		1.895 × 595 × 790		1.895 × 790 × 790	
	Súly	Készülék	Netó	kg		76		102		104	
	Energia ellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség		Hz/V				1~/50/230			
	Fogyasztás	Max.		W		76	98	76	98	104	108
Drain-back solar	Készenléti állapot			W				3			
	Csővezetékek	solar-flow		Inch					G 1" (belső)		
					D	2U30GB015A	2U30GB020A	2U50GB015A	2U50GB020A	2U50GB024A	2U50GB028A
Központi fűtés	Hőfelhasználás Q _n (nettó fűtőérték)	Névleges	Min/Max	kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőfelhasználás Q _n (bruttó fűtőérték)	Névleges	Min/Max	kW		3,3/16,7	3,3/22,2	3,3/16,7	3,3/22,2	4,4/26,6	4,4/31,1
	Kimeneti P _n 80/60 °C-on	Min/Névleges		kW		2,9/14,6	2,9/19,5	2,9/14,6	2,9/19,5	3,9/23,4	3,9/27,2
	Kimeneti P _n 50/30 °C-on	Min/Névleges		kW		3,2/15,7	3,2/20,9	3,2/15,7	3,2/20,9	4,3/25,0	4,3/29,1
	Víz nyomás (PMS)	Max		bar					3		
	Víz hőmérséklet	Max		°C					90		
Használati melegvíz	Működési tartomány	Min/Max		°C					10/90		
	Hőfelhasználás (nettó fűtőérték) Q _n	Névleges	Min/Max	kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőteljesítmény (bruttó fűtőérték) Q _n	Névleges	Min/Max	kW		3,3/16,7	3,3/22,2	3,3/16,7	3,3/22,2	4,4/26,6	4,4/31,1
	Teljesítmény	Min/Névleges		kW		3,0/15,0	3,0/20,0	3,0/15,0	3,0/20,0	4,0/24,0	4,0/28,0
	Hőmérséklet	Gyári beállítás		°C					58		
	Működési tartomány	Min/Max		°C					10/85		
Csővezetékek	Előremenő/visszatérő			Inch					G 1" (külső)		
	Gáz	Csatlakozás	Átmérő	mm					20		
	Fogyasztás (G20)	Min/Max		m³/h		0,32/1,59	0,32/2,11	0,32/1,59	0,32/2,11	0,42/2,54	0,42/2,96
	Fogyasztás (G25)	Min/Max		m³/h		0,35/1,75	0,35/2,33	0,35/1,75	0,35/2,33	0,47/2,80	0,47/3,26
Beszívott levegő	Fogyasztás (G31)	Min/Max		m³/h		0,16/0,62	0,16/0,82	0,16/0,62	0,16/0,82	0,27/0,98	0,27/1,15
	Csatlakozás			mm					100		
	Koncentrikus								1		
	Égéstermék	Csatlakozás		mm					60		
Vízkör	Csővezetékek			Inch					G 1"		
	Helyiségfűtés	Általános	η _s (szezónális helyiségfűtés hatékonyság)	%		91	92	91	92	92	92
			Szezónális helyiségfűtési osztály						A		
	HMV készítés	Általános	Terhelési profil								
Burkolat			η _{wh} (vízmelegítési hatékonyság)	%		81	81	89	82	84	82
			Vízmelegítés energiahatékonysági osztály						A		
									Burkolat szín fehér (RAL9016)/Sötét szürke (RAL7011)		
									–		
Méretek	Készülék	Magasság × Szélesség × Mélység	Burkolat	mm		1.895 × 595 × 615		1.895 × 595 × 790		1.895 × 790 × 790	
	Súly	Készülék	Netó	kg		78		104		106	
	Energia ellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség		Hz/V				1~/50/230			
	Fogyasztás	Max.		W		76	98	76	98	104	108
Drain-back solar	Készenléti állapot			W				3			
	Csővezetékek	solar-flow		Inch					G 1"		




Füstgázelvezető rendszerek

Daikin Altherma C Gas ECH₂O rendszer áttekintése

A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony zajszintjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt. Minden kondenzációs gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be.

A Daikin Altherma C Gas ECH₂O készülékek csatlakozási lehetőségei a nagyon magas energiateljesítményhez (kondenzációs technológia).

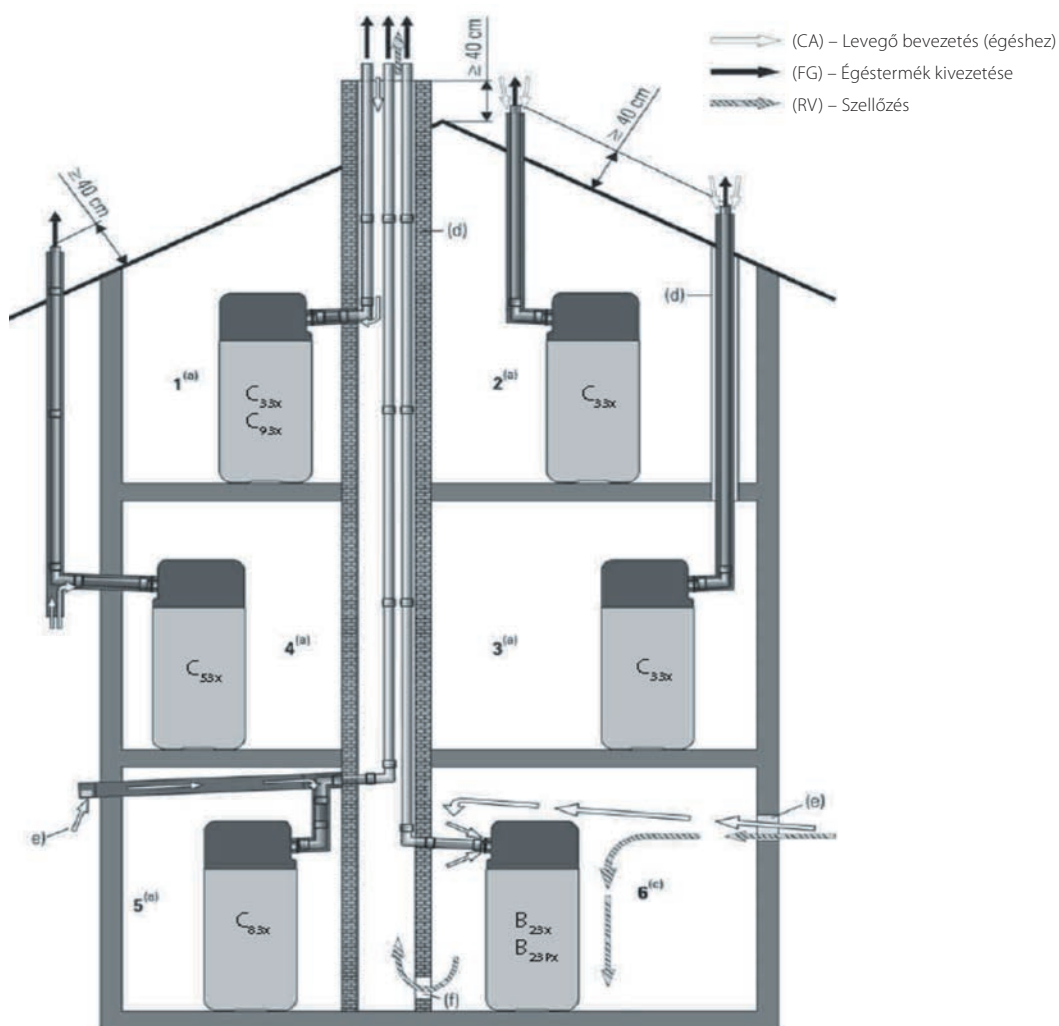

1-6 Változat a C Gas ECH₂O

CA Levegő bevezetés (égéshez)

FG Égéstermék

RV Szellőzés

a Változat a szívócsatlakozáshoz

(füstgáz/levegő koncentrikus bemeneti nyílás)

b Változat a részleges szívócsatlakozáshoz

(füstgáz/levegő szétválasztott bemeneti nyílás)

c Változat a csatlakoztatáshoz a környezeti levegőtől függően

d Szellőztetett, függőleges légcsatornák 90 perc tűzállósági időtartammal (30 perc alacsony toronyházak esetén).

Vegye figyelembe a helyben alkalmazandó szabványokat!

e Szellőzőnyílás (1×150 cm² vagy 2×75 cm²)

f Szellőztetés (150 cm²)

• Az összes kondenzációs működésre jóváhagyott égéstermékkelvezető felszerelhető – adapterre szükség lehet..


• A kondenzátum képződés kezelése: a semlegesítésre minden esetben figyeljen!

• Vegye figyelembe a helyi előírásokat!

*) Az EN 14471 szerinti követelmények: T 120 hőmérsékleti osztály, P1 nyomásosztály, W kondenzátumkonzisztencia osztály, 2. korrózióállósági osztály.

Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H Hybrid rendszerek áttekintése

A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony zajsztíntjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt. Minden kondenzációs gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be..

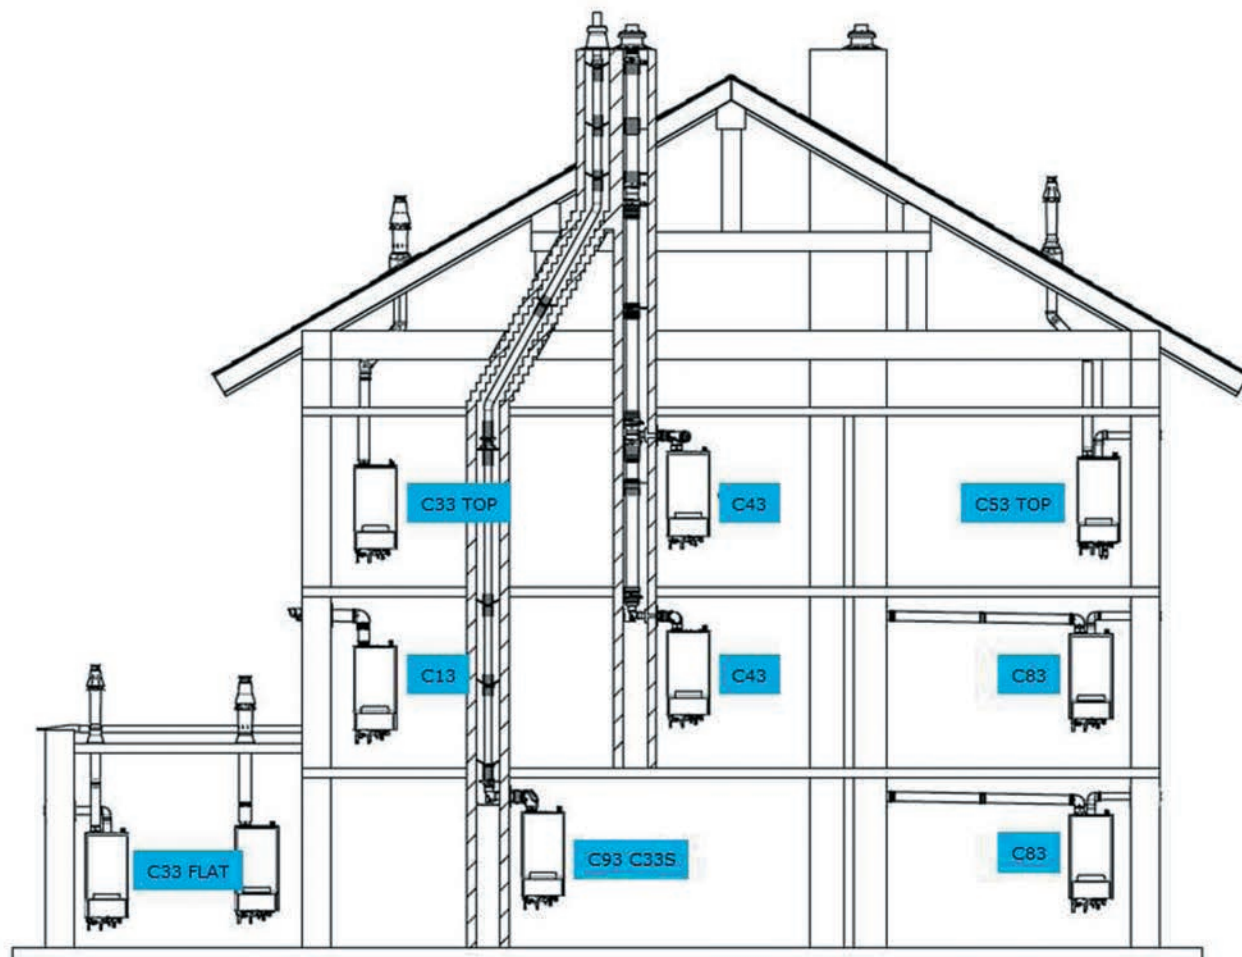

1-8 Változat a Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H Hybrid

CA Levegő bevezetés (égéshez)

FG Égéstermék

RV Szellőzés

B_{xx} Típus CEN/TR1749:2009 a környezeti levegőtől függő működéshez

C_{xx} Típus CEN/TR1749:2009 szívó működéshez

a Változat a szívócsatlakozáshoz (füstgáz/levegő koncentrikus bemeneti nyílás)

b Változat a részleges szívócsatlakozáshoz (füstgáz/levegő szétválasztott bemeneti nyílás)

c Változat a csatlakoztatáshoz a környezeti levegőtől függően

d Szellőztetett, függőleges légcatornának 90 perc tűzállósági időtartammal (30 perc alacsony toronyházak esetén).


Vegye figyelembe a helyben alkalmazandó szabványokat!

e Szellőzőnyílás (1x150 cm² or 2x75 cm²)

f Szellőztetés (150 cm²)

• Az összes kondenzációs működésre jóváhagyott égéstermék-elvezető felszerelhető – adapterre szükség lehet.

*) Az EN 14471 szerinti követelmények: T 120 hőmérsékleti osztály, P1 nyomásosztály, W kondenzátumkonzisztencia osztály, 2. korrózióállósági osztály.

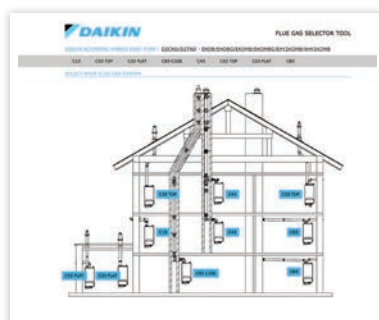

Kiválasztó eszköz



Az égéstermék elvezetők és kiegészítők kiválasztására szolgáló szoftver segítségével meghatározhatja az adott készülékhez optimális megoldást.

Meghatározhatja a megfelelő égéstermék elvezetőket és kiegészítőket (kötelező és szükséges), a kiválasztott termékektől és a telepítési konfigurációktól függően.

A kiválasztást a <http://fluegas.daikin.eu> webhelyen található online eszköz segítségével tudja megvalósítani.

Füstgázelvezető rendszerek

Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H Hybrid rendszerek áttekintése

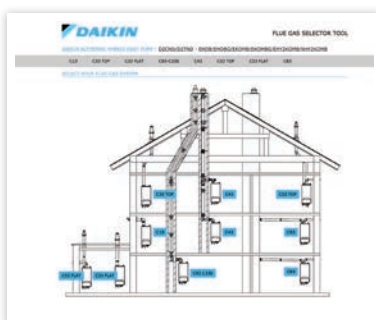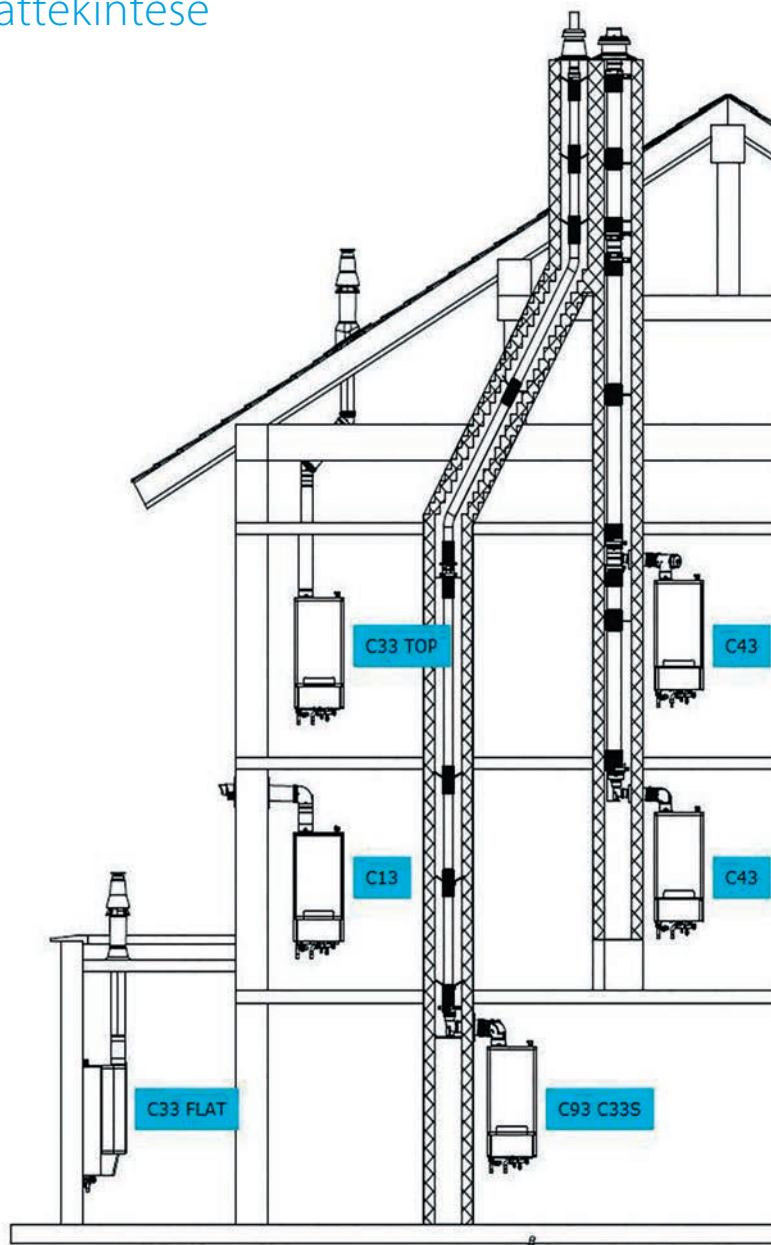

Kiválasztó eszköz

Az égéstermék elvezetők és kiegészítők kiválasztására szolgáló szoftver segítségével meghatározhatja az adott készülékhez optimális megoldást.



Meghatározhatja a megfelelő égéstermék elvezetőket és kiegészítőket (kötelező és szükséges), a kiválasztott termékektől és a telepítési konfigurációktól függően.

A kiválasztást a <http://fluegas.daikin.eu> webhelyen található online eszköz segítségével tudja megvalósítani.

Füstgázelvezető rendszerek

Daikin Altherma 3 C Gas W rendszerek áttekintése

A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony zajszintjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt. Minden kondenzációs gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be..

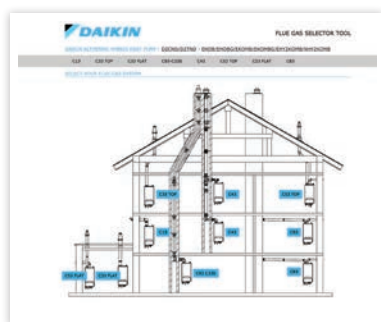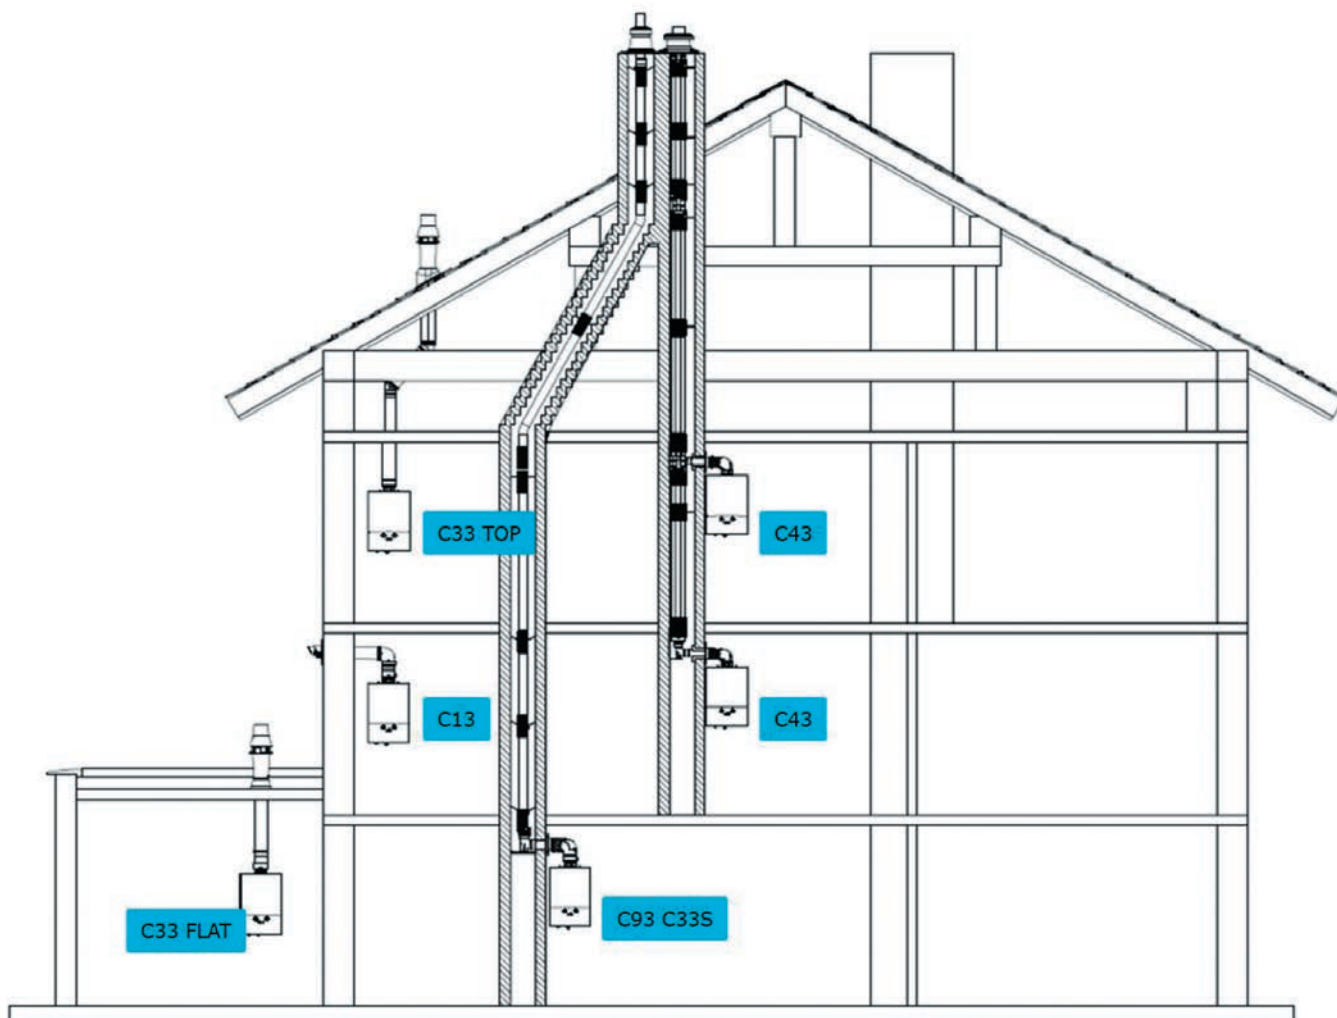

Kiválasztó eszköz

Az égéstermék elvezetők és kiegészítők kiválasztására szolgáló szoftver segítségével meghatározhatja az adott készülékhez optimális megoldást.

Meghatározhatja a megfelelő égéstermék elvezetőket és kiegészítőket (kötelező és szükséges), a kiválasztott termékektől és a telepítési konfigurációktól függően.

A kiválasztást a <http://fluegas.daikin.eu> webhelyen található online eszköz segítségével végezheti el.

Daikin füstgáz rendszerek

C13, C33 60/100

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
 EKFGP6837	Tetőterminál, PP/GLV 60/100 AR460	26.456
 EKFGS0518	Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 18°-22°	38.342
 EKFGS0519	Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 23°-27°	38.342
 EKFGP7910	Palalemez, ferde, PF 60/100 25°-45°	15.336
 EKFGS0523	Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 43°-47°	40.259
 EKFGS0524	Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 48°-52°	42.175
 EKFGS0525	Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 53°-57°	42.941
 EKFGP1296	Palalemez, vízszintes, alu, 60/100 0°-15°	24.156
 EKFGP6940	Palalemez, vízszintes, alu, 60/100	11.119
 EKFGP2978	Vízszintes készlet, PP/GLV 60/100	17.254
 EKFGP2977	Vízszintes készlet, alacsony profilú, PP/GLV 60/100	21.471
 EKFGP4651	Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
 EKFGP4652	Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
 EKFGP4664	Könyök, PP/GLV 60/100 30°	14.569
 EKFGP4661	Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585
 EKFGP4660	Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
 EKFGP4667	Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/GLV 60/100	36.041
 EKFGP4631	Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451

C13, C33 80/125

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
 EKFGP6864	Tetőterminál, PP/GLV 80/125 AR300 Ral-9011	31.823
 EKFGT6300	Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 18°-22°	39.492
 EKFGT6301	Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 23°-27°	40.259
 EKFGP7909	Palalemez, ferde, PF 80/125 25°-45° Ral-9011	16.487
 EKFGT6305	Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 43°-47°	42.941
 EKFGT6306	Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 48°-52°	43.709
 EKFGT6307	Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 53°-57°	47.161
 EKFGP1297	Palalemez, vízszintes, alu, 80/125 0°-15°	25.689
 EKFGW5333	Palalemez, vízszintes, alu, 80/125	11.119
 EKFGW6359	Faliterminál-készlet, PP/GLV 80/125	29.907
 EKFGP4801	Hosszabbító, PP/GLV 80/125 x 500mm	12.653
 EKFGP4802	Hosszabbító, PP/GLV 80/125 x 1000mm	13.802
 EKFGP4814	Könyök, PP/GLV 80/125 30°	14.569
 EKFGP4811	Könyök, PP/ALU 80/125 45°	11.119
 EKFGP4810	Könyök, PP/ALU 80/125 90°	11.119
 EKFGP4820	Ellenőrző könyök Plus, PP/ALU 80/125 90° EPDM	28.373
 EKFGP4481	Rögzítés/falikonzol, Dn.125	4.217

C93,C33S 60/100

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
 EKFGP4678	Kéménycsatlakozás, 60/100	17.254
 EKFGP1856	Flex készlet, PP Dn.60-80	88.569
 EKFGP6340	Hosszabbító, Flex PP 80 L=10 M	72.082
 EKFGP6324	Csatlakozó, Flex-Flex PP 80	12.653
 EKFGP4661	Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.583
 EKFGP4660	Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
 EKFGP6333	Távtartó, PP 80-100	4.217
 EKFGP4667	Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/GLV 60/100	36.041
 EKFGP4631	Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451
 EKFGP6341	Hosszabbító, Flex PP 80 L=25 M	165.636
 EKFGP4651	Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
 EKFGP4664	Könyök, PP/GLV 60/100 30°	14.569
 EKFGP6342	Hosszabbító, Flex PP 80 L=50 M	309.034
 EKFGP4652	Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
 EKFGP6344	Hosszabbító, Flex PP 80 L=15 M	108.123

C93,C33S 80/125

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
 EKFGP6340	Hosszabbító, Flex PP 80 L=10 M	72.082
 EKFGP4828	Kéménycsatlakozás, 80/125	17.254
 EKFGP2520	Flexkészlet, PP Dn.80	100.455
 EKFGP6324	Csatlakozó, Flex-Flex PP 80	12.653
 EKFGP4820	Ellenőrző könyök Plus, PP/ALU 80/125 90° EPDM	28.373
 EKFGP4811	Könyök, PP/ALU 80/125 45°	11.119
 EKFGP6333	Távtartó, PP 80-100	4.217
 EKFGP6341	Hosszabbító, Flex PP 80 L=25 M	165.636
 EKFGP4801	Hosszabbító, PP/GLV 80/125 x 500mm	12.653
 EKFGP4810	Könyök, PP/ALU 80/125 90°	11.119
 EKFGP4481	Rögzítés/falikonzol, Dn.125	4.217
 EKFGP4802	Hosszabbító, PP/GLV 80/125 x 1000mm	13.802
 EKFGP4814	Könyök, PP/GLV 80/125 30°	14.569
 EKFGP6344	Hosszabbító, Flex PP 80 L=15 M	108.123
 EKFGP6342	Hosszabbító, Flex PP 80 L=50 M	309.034

Daikin füstgáz rendszerek

C43 DN.100

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
	EKFGP6354 Flex 100-60 + tartókönyök	49.078
	EKFGP6368 T-idom, Flex 100, kazáncsatlakozó készlet 1	67.098
	EKFGP5461 Kéménycsatlakozás, 60/100	3.451
	EKFGP4678 Kéménycsatlakozás, 60/100	17.254
	EKFGP5497 Kéménytető, PP 100, füstcsővel	35.274
	EKFGP6316 Adapter, Flex-Fix PP 100	16.487
	EKFGP4667 Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/GLV 60/100	36.041
	EKFGP6325 Csatlakozó, Flex-Flex PP 100	14.569
	EKFGP6346 Hosszabbító, Flex PP 100 L=10 M	87.419
	EKFGP6337 Tartókonzol, felső, inox, Dn.100	7.668
	EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
	EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585
	EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
	EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°	14.569
	EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451
	EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
	EKFGP6349 Hosszabbító, Flex PP 100 L=15 M	131.129
	EKFGP6347 Hosszabbító, Flex PP 100 L=25 M	216.247

C43 DN.130

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
	EKFGP4678 Kéménycsatlakozás, 60/100	17.254
	EKFGP5197 Kéménytető, PP 130, füstcsővel	51.377
	EKFGP5461 Kéménycsatlakozás, 60/100	3.451
	EKFGP6215 T-idom, Flex 130, kazáncsatlakozó készlet 1	74.001
	EKFGP6366 Csatlakozó, Flex-Flex PP 130	21.471
	EKFGS0257 Flex 130-60 + tartókönyök	54.829
	EKFGS0252 Adapter, Flex-Fix PP 130	54.829
	EKFGP6353 Tartókonzol, felső, inox, Dn.130	14.569
	EKFGS0250 Hosszabbító, Flex PP 130 L=30 M	283.344
	EKFGP4667 Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/GLV 60/100	36.041
	EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585
	EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
	EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
	EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°	14.569
	EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
	EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451

C53

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
	EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
	EKFGP6837 Tetőterminál, PP/GLV 60/100 AR460	26.456
	EKFGW4085 Könyök, PP MB-AIR 80 90°	2.301
	EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585
	EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1,000mm	12.653
	EKFGV1102 Csatlakozókészlet, 60/10-60 füstgáz-/levegő-bevezetés, Dn. 80 C53	35.274
	EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585
	EKFGW4001 Hosszabbító, P BM-Air 80x500	3.451
	EKFGP7910 Palalemez, ferde, PF 60/100 25°-45°	15.336
	EKFGS0519 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 23°-27°	38.342
	EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°	14.569
	EKFGP4667 Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/GLV 60/100	36.041
	EKFGS0525 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 53°-57°	42.941
	EKFGS0518 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 18°-22°	38.342
	EKFGS0523 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 43°-47°	40.259
	EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
	EKFGS0524 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 48°-52°	42.175

C53

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
	EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451
	EKFGW4002 Hosszabbító, P BM-Air 80x1.000	5.752
	EKFGW4004 Hosszabbító, P BM-Air 80x2.000	9.969
	EKFGP6940 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100	11.119
	EKFGW4086 Könyök, PP BM-AIR 80 45°	2.301
	EKFGP1296 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100 0°-15°	24.156

C83

Tartozék neve	Leírás	Nettó Listaár HUF
	EKFGV1101 Kéménycsatlakozás, 60/10 levegőbevezetés, Dn. 80 C83	51.377
	EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
	EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°	10.352
	EKFGW4085 Könyök, PP MB-AIR 80 90°	2.301
	EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100	3.451
	EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 500mm	11.119
	EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 x 1000mm	12.653
	EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°	9.585



Az árak nettó listaárak 365 Ft/€ árfolyammal kalkulálva, és 2020. november 9-től visszavonásig érvényesek. Nagyobb mértékű árfolyamváltozás esetén fenntartjuk a jogot az árak változtatására. Az árak forintban értendők (HUF) és nem tartalmazzák az áfát. A Daikin Általános Kereskedelmi Feltételei vannak érvényben (lásd https://www.daikin.hu/hu_hu/terms-conditions.html weboldalon). A nyomdahibákért ill. a modell változásokért felelősséget nem vállalunk.

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Tel.: +36 1/ 464-4500, Fax: +36 1/ 464-4501, E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékos hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban.

Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH. vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Kazánok árlista a Fűtés katalógus 2020–2021 alapján | 2020. novemberi verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.