
5XXM-A



Fűtés és hűtés.



Felületfűtés és melegvíz-előállítás.

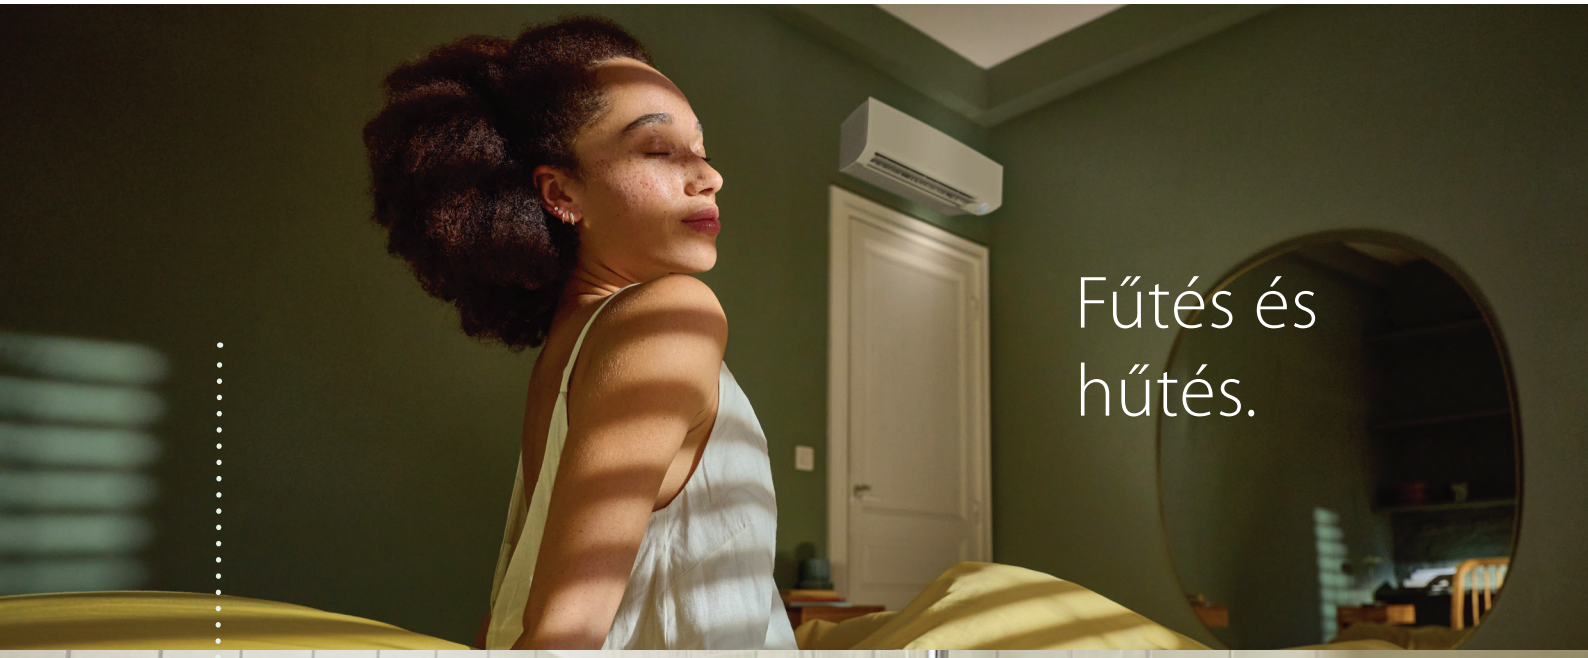



X Széria

Kombinált technológia egyetlen hőszivattyúban


X Széria

Kombinált technológia egyetlen hőszivattyúban



Az X Széria megoldást kínál ügyfelei leggyakoribb igényére: az egész éves komfort biztosítására egyetlen kültéri egységgel. Az X Széria egy rendszerben **ötvözi a felületfűtést, az alacsony hőmérsékletű radiátorokat, a levegő-levegő alapú fűtést és hűtést, valamint a használati melegvíz-előállítást.** Így kellemes hőmérsékletet, gyors felfűtést és hűtést biztosít a különálló rendszerek bonyolultsága nélkül. Elsősorban **legfeljebb 150 m²-es, új építésű otthonokhoz terveztük**, ahol a kültéri egység elhelyezése korlátozott. Rugalmas kialakításának köszönhetően könnyen alkalmazkodik az otthon adottságaihoz és az egyes helyiségek elrendezéséhez. A beltéri egységek széles választékának köszönhetően a telepítést az ügyfelei igényeihez és preferenciáihoz igazíthatja – egy sokoldalú megoldás szinte bármely helyzetre. Bármilyen konfigurációt is választ, a rendszer minden üzemmódban **kiemelkedő energiahatékonyságot (akár A+++)** biztosít, így az üzemeltetési költségek egész évben kordában tarthatók.

Otthoni komfort, egyetlen kültéri egységgel.

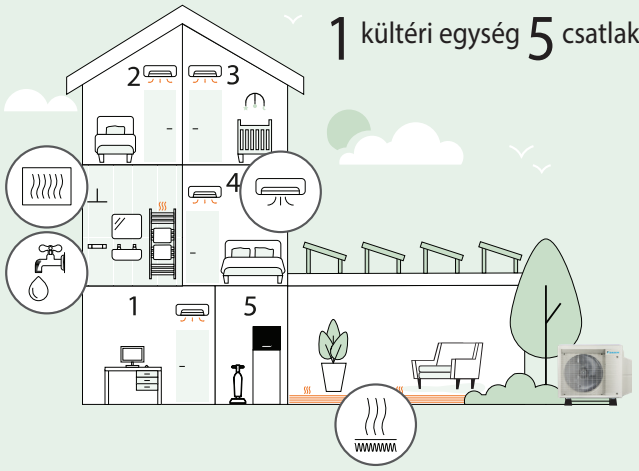

Klíma (levegő-levegő) (1-4):
fűtés és hűtés a hálószobákban

Levegő-víz (5):
felületfűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok a nappaliban és a fürdőszobában

Használati melegvíz (5):
az egész házban, napenergiával optimalizálható



Kompakt, helytakarékos megoldás **legfeljebb 150 m²-es, új építésű,** korlátozott kültéri hellyel rendelkező otthonokhoz.



1 kültéri egység, akár 5 csatlakozási lehetőséggel.

Egyszerűsített telepítés

Az X Széria R-32 hűtőközeget használ, így a helyszínen nincs szükség különleges biztonsági óvintézkedésekre. Az egyetlen, integrált megoldásnak köszönhetően a tervezéstől a telepítésig egyszerűbbé válik a teljes folyamat.

Sokoldalú beltéri egység opciók

Válasszon oldalfali, parapetes, légcsatornázható vagy kazettás beltéri egységet, hogy ügyfelei igényhez és a belső térhez igazodó megoldást találjon. Maximális rugalmasság, amellyel a rendszer bármely otthonhoz hozzáigazítható.

Bármilyen alaprajzhoz alkalmazkodik

Helytakarékos és rugalmas kialakításának köszönhetően könnyen illeszkedik bármilyen modern otthon elrendezéséhez, így új építésű ingatlanokhoz és teljes körű felújítási projektekhez egyaránt alkalmas.

Egyszerűbb szervizelés

Egyetlen kültéri egységgel kevesebb készüléket kell beüzemelni és karbantartani, így a helyszínen töltött idő és a hosszú távú karbantartási költségek is potenciálisan csökkenthetők – mind a telepítő, mind az ügyfél számára.



használati melegvíz | levegő-víz alapú fűtés | levegő-levegő alapú fűtés | levegő-levegő alapú hűtés

A Daikin **teljes körű** megoldása

Egyetlen kültéri egység, egyetlen kombinált megoldás a felületfűtéshez, az alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz, a levegő-levegő alapú fűtéshez és hűtéshez klímákkal, valamint a használati melegvíz előállításához. Egyszerűbb telepítés, kevésbé komplex rendszer és egy megoldás ügyfeled igényre.



Levegő-víz technológia

Egyetlen **Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyú beltéri egység,** amely felületfűtéshez, **alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz és használati melegvíz előállításához is csatlakoztatható.**
Elérhető 180 l-es vagy 230 l-es tartállyal.

Levegő-levegő technológia - Klímák


Akár **négy levegő-levegő beltéri egység** is csatlakoztatható fűtéshez és hűtéshez. **Oldalfali, parapetes, légcsatornázható vagy kazettás kivitelben** is elérhető, így az ingatlan adottságaihoz és az ügyfél igényeihez igazítható.





Hogyan viszonyul az X Széria a Multi+ és a Daikin Altherma rendszerekhez?

Az X Széria a Multi+ és a Daikin Altherma rendszerek előnyeit egyetlen kültéri egységben egyesíti. Az alábbiakban összehasonlítjuk a három rendszert.



X Széria rendszerelemek

Funkció	X Széria	Multi+	Daikin Altherma
Akár 4 klíma (levegő-levegő) beltéri egység	✔	✔	-
Hidraulikus fűtés	✔ (felületfűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok)	-	✔ (felületfűtés, magas és alacsony hőmérsékletű radiátorok, fan-coil egységek)
Használati melegvíz	✔ 180 & 230 l	✔ 90, 120, 180, 230 l	✔ 150, 180, 200, 230, 250, 300, 500 l
Alapterület	≤ 150 m^2	≤ 150 m^2	nincs korlátozás
Smartgrid	✔ homehub, használati melegvízhez	✔ homehub, használati melegvízhez	✔ homehub, fűtéshez és használati melegvízhez
Távfelügyelet	✔ klíma (levegő-levegő), (2026 telére levegő-víz opcióval is)	✔	Piaci bevezetés: 2026 telén

Egyidejű fűtés és hűtés



Az X Széria egyszerre biztosít fűtést és hűtést többféle hőleadón keresztül, és még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is megbízhatóan működik – egész évben.

Egyenletes meleg a levegő-víz és a levegő-levegő (klíma) ágon egyaránt.

Egyenletes hűtés többféle hőleadóval.

Folyamatos használatimelegvíz-ellátás. Hőszivattyús működés akár 54 °C-ig, kiegészítő fűtőbetéttel 65 °C-ig.





Összekapcsolt kényelem, támogatott szervizszolgáltatás

A Daikin Onecta alkalmazással ügyfelei folyamatosan kapcsolatban maradhatnak X Széria rendszerükkel, míg a Stand By Me a teljes folyamatot nyomon követi. A távoli hőmérséklet-szabályozástól és az energiafogyasztás nyomon követésétől a garancia kezelésén át a szervizidőpontok egyeztetéséig minden információ kéznél van. Okos, egyszerű és megnyugtató – Önnek és ügyfeleinek egyaránt.

Stand By Me: Minősített Partner program



A regisztrációtól kezdve a karbantartásig a Stand By Me az Ön Minősített Partner programja. A Daikin Márkabolt vagy a Daikin által minősített szerelő bármikor regisztrálhatja a megvásárolt terméket, aktiválhatja a kiterjesztett garanciát, és ügyfelei bármikor foglalhatnak szervizidőpontot. Telepítőként a felület áttekintést nyújt az Ön portfóliójában lévő berendezésekről, így a garanciakezelés, a szervizütemezés és a telepítési előzmények is bármikor könnyen elérhetők. Nyugalom az első naptól kezdve.

Daikin Stand By Me Minősített Partnerként Ön egy magasan képzett telepítői közösség tagjává válik. A speciális szaktudás, a gyakorlati oktatások és egy globálisan elismert világmárka támogatása révén Ön garantáltan kiemelkedik majd piaci versenytársai közül.

STAND BY ME



Daikin Onecta alkalmazás: teljes körű vezérlés, bárhol és bármikor

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

A Daikin Onecta alkalmazással ügyfelei távolról és egyszerűen vezérelhetik X Széria rendszerüket. A hőmérséklet és az üzemmód beállításától kezdve a használati melegvíz és a napi időprogramok kezeléséig minden funkció egyetlen érintéssel elérhető.

- Hőmérséklet és üzemmód beállítása távolról.
- Használati melegvíz beállításainak kezelése, beleértve a gyorsfelfűtési funkciót is.
- Egyedi napi időprogramok létrehozása, akár hat különböző művelettel.
- Részletes energiafogyasztási adatok napi, heti vagy havi bontásban.

Műszaki adatok					5XXM + CHVX	68A + 07S18A4V/9W	68A + 07S23A4V/9W	90A + 07S18A4V/9W	90A + 07S23A4V/9W
Levegő-levegő	Fűtés	Energiahatékonysági osztály				akár A++			
	Hűtés	Energiahatékonysági osztály				akár A+++			
	Fűtési teljesítmény			Névl.	kW	6,00 / 5,90		7,50 /7,80	
	Teljesítményfelvétel			Fűtés	kW	1,33 / 2,27		1,79 / 2,89	
Levegő-víz	Fűtés	55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	SCOP		3			
				ηs (Szezonális helyiségfűtési hatékonyság)	%	117			
				Helyiségfűtés szezonális hatékonyságának osztálya		A+			
				Névleges teljesítmény -10 °C-on	kW	6	6	7	7
		35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos éghajlat	Általános	SCOP		4,25	4,25	4,1	4,1
				ηs (Szezonális helyiségfűtési hatékonyság)	%	167	167	161	161
				Helyiségfűtés szezonális hatékonyságának osztálya		A+++			
				Névleges teljesítmény -10 °C-on	kW	6	6	7	7
	Használati melegvíz	Általános	Megadott terhelési profil			L			
		Átlagos éghajlat	COPdhw			3,12	3,2	3,1	3,1
			ηwh (felfűtési hatékonyság)			128	132	127	128
			Vízmelegítés energia-hatékonyságának osztálya			A+			

Hidraulikus beltéri egység				CHVX	07S18A4V/9W	07S23A4V/9W
Burkolat	Szín				Fehér és fekete	
	Anyag				Gyárilag felületkezelt lemez	
Méretek	Egység	Tartály	Magasság x Szélesség x Mélység	mm	1655 x 597 x 634	1855 x 597 x 634
Tömeg	Egység	Üres		kg	113	121
Tartály	Víztérfogat			l	180	230
	Anyag				Rozsdamentes acél, műanyag	
	Maximális vízhőmérséklet			°C	65	
	Hőveszteség szigeteléssel			kWh/24óra	1,2	1,4
	Tárolási hőveszteség		S	W	50	58
	Tárolótérfogat		V	l	180	220
Hangteljesítményszint	Hűtés / Fűtés			dBA	44	
Tápellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség			Hz/V	1~/50/230/400	

Kültéri egység				5XXM	68A	90A
Méretek	Egység		Magasság x Szélesség x Mélység	mm	734x1040x408	
Tömeg	Egység			kg	69	73
Hangteljesítményszint	Hűtés / Fűtés		Névl.	dBA	61/62	64/65
Hangnyomásszint	Hűtés / Fűtés		Névl.	dBA	48/49	52/53
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min.~Max.	°CDB	-10~50	
	Fűtés	Környezeti	Min.~Max.	°CDB	-15~24	
	Használati melegvíz	Környezeti	Min.~Max.	°CDB	-	
Hűtőközeg	Típus / GWP				R-32 / 675	
	Töltet			kg/tCO2Eq	2/1,35	2,4/1,62
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék / Gáz	Külső átmérő		mm	6,35 / 9,5	
	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e.	Max.	m	25	
		Rendszer	Töltet nélkül	m	30	
	Hűtőközeg utántöltés			kg/m	0,02 (a 30 m-t meghaladó csőhossz esetén)	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e.	Max.	m	15	
Tápellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség			Hz/V	1~/50/220-240	

	Oldalfali																					
X Széria	FTXJ-B					C/FTXA-E						C/FTXM-B								FTXP-P		
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35
5XXM68A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
5XXM90A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Légcsatornázható										Parapetes				Kazettás							Mennyezet alatti			Légcsatornázható padlón álló				Hidraulikus beltéri egység	
X Széria	FDXM-F9				FBA-A9						C/FVXM-B				FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9			FNA-A9				CHVX-A	
	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	180	230
5XXM68A	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5XXM90A	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1 beltéri egység csatlakoztatása nem megengedett. Kivételt képez az FBA60-125 típusú egység egyedi csatlakoztatása
* nem kombinálható további beltéri egységekkel

Miért a Daikin?

A Daikinnál a minőség a szemléletmód része. Ez a kodawari: a japán kézművesség és precizitás iránti elkötelezettség, amely a legapróbb részletekre is kiterjed. Több mint 100 év innovációjával a japán mérnöki tudás az európai helyi gyártási tapasztalattal találkozik, hogy megbízható működésre tervezett megoldásokat hozzon létre. Európa egyik legnagyobb értékesítési és szervizhálózatával pedig a professzionális támogatás és a megbízható háttér mindig elérhető közelségben van.



Daikin Hungary Kft.
Alíz utca 3., H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.