




Termékportfólió

DAIKIN HUNGARY
2023 - 2024



A DAIKIN KÖRNYEZETVÉDELMI JÖVŐKÉPE:

Globálisan biztonságos és egészséges levegőjű környezetet kívánunk biztosítani, miközben törekszünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának nettó nullára csökkentésére 2050-re.

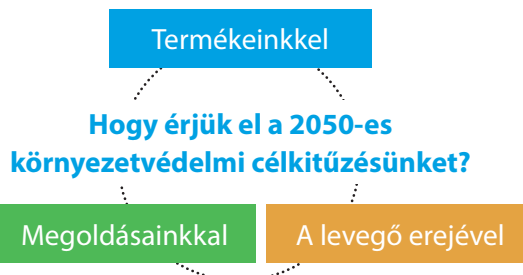

CO₂-egyenérték csökkentés az alacsonyabb GWP értékű hűtőközegeknek köszönhetően

R-410A (2,087.5) > R-32 (675): - 68%
R-404A (3,922) > R-407H (1,495): - 62%
R-134a (1,430) > R-1234ze(E) (7): - 95

Kevesebb töltet az új berendezésekbe

A hatékonyabb hűtőközegek, mint az R-32 és a „microchannel” technológia csökkentik a hűtőközeg-töltet mennyiségét

- Akár 30%-kal kevesebb hűtőközeg is elegendő az R-32-ből
- A „microchannel”-nek köszönhetően legalább 15%-kal kevesebb hűtőközeg is elegendő

Hűtőközegek körforgásban tartása (Loop by Daikin, Retradeables platform)

A hűtőközeg regenerálás és újra felhasználás promótálása

- Regenerált hűtőközeg újrahasznosítása, minősítése
- Hűtőközeg újrahasznosító készülék

A termékek szezonális hatékonyságának növelése

Annak érdekében, hogy a teljes életciklus alatt szem előtt tartsuk a fenntarthatóságot, nemcsak a hűtőközeg CO₂ egyenértéke számít, hanem a rendszer teljes hatékonysága. A Daikinnál piacvezető hatékonyságot biztosítunk a következők által:

- A+++ hatékonyság a lakossági termékeknél
- Energiahatékony VRV rendszerek
- Inverteres technológia
- Hővisszanyerős technológia



HÜTŐKÖZEGEK GWP-JE



HÜTŐKÖZEG-TÖLTET



HÜTŐKÖZEG ÚJRAHASZNOSÍTÁS



SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁG

Ugye inspiráló? Így járulhat hozzá Ön is!

- **Válasszon fenntartható megoldást**, és részesítse előnyben az újrahasznosított hűtőközeggel rendelkező egységeket!
- **Adjon hangot a választásának**, és ossza meg pozitív tapasztalatait, hogy ezzel másokat is ösztönözhesünk a hűtőközegek körforgásban tartására.
- **A lefejtett hűtőközeget küldje el újrahasznosításra**, regenerálásra. A Daikin ebben is segít Önnek!
- Használja a **hűtőközeg újrahasznosító készüléket** a terepen lefejtett hűtőközeg regenerálásához. További információk a Daikin körforgásos gazdaság támogatását elősegítő kezdeményezéseiről:



A Loop by Daikin programmal és a Loop by Daikin VRV-kel key account ügyfeleinknek és beruházóknak kínálunk lehetőséget a hűtőközegek újrahasznosítására, ezzel mintegy 400.000 kg új hűtőközeg előállítását tudjuk elkerülni Európában.

LAKOSSÁGI SPLIT KLÍMÁK:

A Daikin split és multo split klímák kiváló teljesítményt, energiahatékonyságot és kényelmet nyújtanak, stílusos, modern megjelenésükkel pedig minden belső térhez és életstílushoz jól passzolnak.

A Daikin egyedülálló csúcstechnológiás készülékei az innovatív tervezésnek köszönhetően teljesítik a legmagasabb minőségi elvárásokat. A leghatékonyabb készülékeket kínáljuk páratlan teljesítménnyel és alacsony energiafogyasztással.

TISZTA LEVEGŐ

Légtisztítóval és hővisszanyerős szellőztetővel



fűtés



fűtés-hűtés

LEVEGŐ-LEVEGŐ HŐSZIVATTYÚ SPLIT KLÍMA

Hagyományos komfort split klímák

(akár -20°C külső hőmérséklet mellett)

Fűtésre optimalizált split klímák

(-25°C külső hőmérséklet mellett is)

BELTÉRI EGYSÉGEK




Ururu Sarara

2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Stylish

2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,0 kW* ~ 5,0 kW



Emura

2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,3 kW* ~ 4,8 kW



Perfera

2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW




Sensira

2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Mennyezet alatti
burkolatos egység

3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW




Parapetes Perfera

3,4 kW ~ 5,8 kW /
2,5 kW ~ 5,0 kW




Comfora

2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



FTXTM30-40R
+ RXTM30R

6 kW ~ 7 kW /
4,5 kW* ~ 5,1 kW



FVXM25-35A9 +
RXTP25-35R

5,7 kW ~ 6,2 kW /
4,4 kW* ~ 4,3 kW

KÜLTÉRI EGYSÉGEK



Mono-split
alkalmazás


2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Multi-split alkalmazás

4 kW ~ 9 kW /
4 kW* ~ 9 kW

HIBRID HŐSZIVATTYÚ

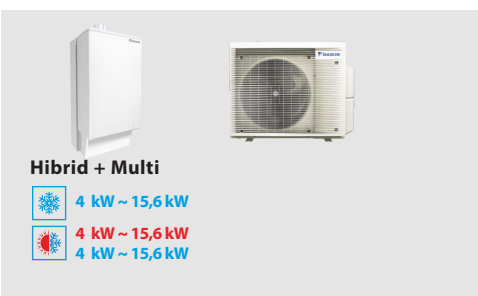

Hibrid + Multi

4 kW ~ 15,6 kW
4 kW ~ 15,6 kW
4 kW ~ 15,6 kW

MULTI+



Multi + split klíma
használati melegvíz
készítővel

4 kW ~ 9 kW
4 kW ~ 9 kW
4 kW ~ 9 kW

LÉGTISZTÍTÓK



MC55W

akár 82 m²-ig



MCK55W

akár 82 m²-ig párásítással



MC30Y

akár 46 m²-ig



MC80Z

akár 124 m²-ig, wifi-vel

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS

Központi
hővissza-
nyerős
szellőztető:
DUCO

Légszállítás:
325-550 m³/h



* A multi alkalmazás miatt a felsorolt teljesítmény adatok tájékoztató jellegűek.

LAKOSSÁGI FŰTÉS:

A Daikin lakossági fűtési megoldásai tökéletes komfortot, maximális energiahatékonyságot, ezáltal hosszútávú költségmegtakarítást és megbízható működést jelentenek akár -28°C külső hőmérséklet mellett is. A központi fűtéstől és légkondicionálástól kezdve az intelligens vezérlésig és a napelemes opcióig, a Daikin a legkorszerűbb technológiával felszerelt modelleket kínál fűtésre, hűtésre és használati melegvíz készítésre bármely környezetben, bármely igényre.



csak fűtés



fűtés & hűtés

HŐSZIVATTYÚK

LEVEGŐ - VÍZ

TALAJSZONDÁS

HIBRID

Alacsony hőmérsékletű

Közepes hőmérsékletű

Magas hőmérsékletű

55°C 65°C

Daikin Altherma 3 R (kicsi)

04-06-08 kW

04-06-08 kW

65°C 65°C

Daikin Altherma 3 H MT

8-10-12 kW

8-10-12 kW

70°C 70°C

Daikin Altherma 3 H HT

14-16-18 kW

14-16-18 kW

65°C

Daikin Altherma 3 GEO

06-10 kW

06-10 kW

55°C 80°C

Daikin Altherma R Hybrid

05-08 kW

08 kW

08 kW

32 kW

45°C 60°C

Daikin Altherma 3 R (nagy)

11-14-16 kW

11-14-16 kW

65°C 65°C

Daikin Altherma 3 R MT

8-10-12 kW

8-10-12 kW

55°C 65°C

Daikin Altherma 3 M

04-06-08 kW

04-06-08 kW

45°C 60°C

Daikin Altherma 3 M

09-11-14-16 kW

09-11-14-16 kW

EXTRA KOMFORT

Használati melegvíz tartály

150l - 500l

Napelem, napkollektor csatlakozás

Hőszivattyús hőleadó

0,41 kW ~ 2,15 kW

0,66 kW ~ 3,20 kW

0,66 kW ~ 3,20 kW

MONOBLOKK HMV-ELŐÁLLÍTÓ HŐSZIVATTYÚ

62°C 75°C

Daikin Altherma M HW

200l - 260l

GÁZKAZÁNOK

Daikin Altherma 3 C Gas

24 - 35 kW

- Max. előremenő vízhőmérséklet -15°C külső hőmérséklet mellett
- Max. előremenő vízhőmérséklet
- Max. előremenő vízhőmérséklet hőszivattyúval
- Max. előremenő vízhőmérséklet gázkazánnal
- Max. előremenő vízhőmérséklet fűtőpatronnal

KERESKEDELMI:

A tökéletes munkakörnyezet elengedhetetlen az üzletektől az irodákig, középületekig, szállodákig és éttermekig. A Daikin teljes körű megoldási koncepciója a beltéri levegőminőség javítását szolgálja azáltal, hogy személyre szabott és költséghatékony megoldásokat kínál minden ügyfelének és bármely típusú kereskedelmi felhasználás számára. Legyen szó légkondicionálásról, fűtésről, szellőztetésről, légfüggönyökről vagy kereskedelmi hűtésről, a Daikin rendelkezik a megfelelő termékkel, tapasztalattal és megoldással bármely igény számára.



cseretechnológia



csak fűtés



fűtés & hűtés
(hőszivattyú)



hővisszanyerés



öntisztuló
panel



padló- és jelenlét
érezkelő



radiátorszerű
fűtés

SkyAir VRV

BELTÉRI EGYSÉGEK

Oldalfali egység 1,9 kW ~ 10,8 kW / 1,7 kW ~ 9,5 kW	Körbe kifúvós kazettás egység 2,50 kW ~ 16,00 kW / 2,20 kW ~ 14,00 kW	Teljesen sík kazettás egység 1,90 kW ~ 7,00 kW / 1,70 kW ~ 6,00 kW	Mennyezetbe szerelt, 2 irányba fúvó kazettás 2,50 kW ~ 16,00 kW / 2,20 kW ~ 14,00 kW	Mennyezetbe szerelt, 1 irányba fúvó sarok kazettás 3,20 kW ~ 8,00 kW / 2,80 kW ~ 7,10 kW
Légcsatornázható, álmennyezeti egység 1,30 kW ~ 31,50 kW / 1,10 kW ~ 28,00 kW	Mennyezet alatti egység 4,00 kW ~ 15,50 kW / 3,50 kW ~ 13,40 kW	4-irányba fújó mennyezet alatti egység 7,50 kW ~ 13,50 kW / 6,80 kW ~ 12,10 kW	Parapetes egység 2,50 kW ~ 15,50 kW / 2,20 kW ~ 13,40 kW	Burkolat nélküli parapetes egység 2,50 kW ~ 8,00 kW / 2,20 kW ~ 7,10 kW

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

hőszivattyús és hővisszanyerős változatban is (csak a VRV)

VRV S-series Levegő-levegő 4,00 kW ~ 24,00 kW / 3,50 kW ~ 22,00 kW	VRV IV S-series Levegő-levegő 14,2 kW ~ 37,5 kW / 12,1 kW ~ 33,5 kW	VRV IV+ Levegő-levegő 25,00 kW ~ 169,50 kW / 22,40 kW ~ 151,20 kW	VRV IV i-series Levegő-levegő 16,00 kW ~ 25,00 kW / 14,0 kW ~ 22,40 kW	VRV IV W-series Víz-levegő 25,0 kW ~ 135,0 / 22,4 kW ~ 120,0 kW
---	--	--	---	--

ROOFTOP

HASZNÁLATI MELEGVÍZ

VRV 5 S 14,2 kW ~ 18 kW / 12,1 kW ~ 15,5 kW	VRV 5 25 kW ~ 90 kW / 22 kW ~ 80 kW	Levegő-levegő 17,9 kW ~ 114,2 kW / 19,5 kW ~ 106,8 kW	Hydrobox VRV-hez (LT) 14 kW ~ 22,4 kW / 9,00 kW ~ 14,00 kW / 8,0 kW ~ 12,5 kW
--	--	--	--

IPARI:

A Daikin számos megoldást kínál a legkülönbözőbb ipari létesítmények számára, beleértve a speciális gyártóüzemeket, élelmiszer-feldolgozó üzemeket vagy kutatólaboratóriumokat. Folyadékűtők széles választékát kínáljuk a komfort mellett a technológiai hűtéshez és fűtéshez egyaránt. A Zanotti, a Tewis és az AHT felvásárlásával a Daikin most már a kereskedelmi hűtési lánc bármely szakaszában képes hűtési megoldást kínálni, akár természetes hűtőközzel, CO₂-vel is. Ezen felül a friss levegőről légkezelő egységeink gondoskodnak, amelyek optimális levegőkezelést és gépi szellőztetést biztosítanak energiahatékony módon.



LÉGHŰTÉSES FOLYADÉKHŰTŐK



csak fűtés



fűtés & hűtés
(hőszivattyú)



csak hűtés

Hűtős / Hőszivattyús
scroll kompresszoros

16 kW ~ 90 kW
16 kW ~ 90 kW

R-32

Hűtős / Szabadhűtéses
scroll kompresszoros

252 kW ~ 1012 kW

R-32

Hűtős / Hőszivattyús
scroll kompresszoros

74 kW - 610 kW
82 kW - 650 kW

R-32

Hűtős, hővisszanyeréses
Csavarkompresszoros

169 kW ~ 2148 kW

R-134a R-513a R-1234ze

4-csöves
Csavarkompresszoros

247 kW ~ 580 kW
271 kW ~ 618 kW

R-134a

VÍZHŰTÉSES FOLYADÉKHŰTŐK

Hűtős/ Hőszivattyús
Scroll és csavar kompresszoros

13 kW ~ 284 kW
16 kW ~ 347 kW

R-134a R-410a R-513a R-1234ze

Hűtős/ Hőszivattyús
Csavar kompresszoros

449 kW ~ 2100 kW

R-134a R-513a R-1234ze

Hűtős
Turbókompresszoros

1050 kW ~ 4500 kW
2100 kW ~ 9000 kW

R-134a R-513a R-1234ze

SZELLŐZTETÉS

Hővisszanyerős szellőztető
150 m³/h ~ 2.000 m³/h

Légkezelők ERQ, VRV, folyadékűtő csatlakozáshoz
500 m³/h ~ 144.000 m³/h

Modular Light/ Modular Smart
150 m³/h ~ 3.450 m³/h

FAN-COIL-OK

Kazettás egység

2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

Oldalfali egység

3,22 kW ~ 7,33 kW /
2,43 kW ~ 5,28 kW

Padlón álló egység

2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

Flexi típus

1,90 kW ~ 21,92 kW /
1,14 kW ~ 18,30 kW

Légcsatornázható
(alacsony, közepes, magas nyomású)

1,94 kW ~ 18,78 kW /
1,28 kW ~ 10,34 kW

KERESKEDELMI HŰTÉS

Kereskedelmi hűtő aggregátok

Közepes hőmérséklet:
1,4 - 22 kW at -10/+32°
Alacsony hőmérséklet:
0,6 - 18 kW at -30/+32°

ZEAS hűtő aggregátok (R410A/CO₂):

Közepes hőmérséklet:
12,5 ~ 75,8 kW at -10/32°C, R410A
19,8 ~ 26,3 kW at -10/+32°C, CO₂
Alacsony hőmérséklet:
5,5 ~ 29,6 kW at -35/32°C, R410A
11,2 ~ 15,5 kW at -35/+32°C, CO₂

Conveni-Pack & Booster (R410A)

Conveni-Pack CO₂

Kereskedelmi hűtési teljesítmény

Közepes hőmérséklet:
21,8 kW at -10/-35/+32°
14,5 kW/ 21 kW at -10/+32°C, CO₂
Alacsony hőmérséklet:
3,35 kW at -10/-35/+32°

Tewis CO₂ sorozat

Teljes paletta CO₂-es normál és mélyhűtő tartományban
7 kW-tól 300 kW-ig

Kaszád egységek CO₂-dal és R134a-val normál és mélyhűtő tartományban
12 kW-tól 600 kW-ig

- Légkondicionálás és fűtés
- Hővisszanyerés

Monoblock

Közepes hőmérséklet:
0,94 ~ 12,07 kW at -10/+32°C
Alacsony hőmérséklet:
0,68 ~ 2,72 kW at -35/+32°C

Split

Közepes hőmérséklet:
0,96 ~ 16,26 kW at -10/+32°C
Alacsony hőmérséklet:
0,75 ~ 2,77 kW at -35/+32°C

Multi kompresszoros csoportaggregátok

Hűtőközeg: R134A, R449A, R448A, R452A R407F, R407A
Hűtési teljesítmény:
Közepes hőmérséklet: 7,2 - 300 kW
Alacsony hőmérséklet: 6,6 - 133 kW

Borhűtés

Közepes hőmérséklet:
0,6 ~ 2,3 kW at 14°C

Sajátággregátos hűtőbútorok

AHT

A Daikin az AHT Cooling Systems GmbH 2019-es felvásárlásával bővítette kereskedelmi hűtési portfólióját. Az AHT a kereskedelmi plug-in hűtő- és fagyasztórendszerek piacán a világ legnagyobb gyártója, és sok nagy szupermarket, diszkontlánc, valamint jégkrém- és italgyártó cég számára biztosítja már közel 40 éve az innovatív és ökológiai szempontokat támogató plug-in típusú hűtők széles termékpalettáját.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOK

Az energiatakarékossághoz nem elég az energiahatékony berendezések beszerzése és telepítése; a működésüket is optimális körülmények között kell tartani.

A maximális teljesítmény biztosításához elengedhetetlen a megfelelő karbantartás és szervizelés.

Biztos benne, hogy a szűrők tiszták, és egyik alkatrész sem hibás? Minden beállítás megfelelő?

A Daikin szerviznél azért dolgozunk, hogy az optimális beüzemelés, a rendszeres és megelőző karbantartás, illetve a távfelügyelet és a legújabb technológiai fejlesztések segítségével egységeinket a lehető leghatékonyabban lehessen üzemeltetni.

BEÜZEMELÉS

A maximális energiahatékonyaság és a hosszútávú működés érdekében nagyon fontos, hogy a Daikin által képzett szerelő végezze a Daikin rendszerek telepítését és beüzemelését.

A Daikin saját szerviztechnikusai és az akkreditált szerelőpartnerek jelentik a biztosítékot a megfelelő működéshez.

Minden beüzemelésről dokumentáció, jegyzőkönyv készül, hogy az a későbbiekben is elérhető legyen.

További részletekről érdeklődjön a Daikin értékesítési kollégáinál!

KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő minőséget, energiahatékonyaságot és folyamatos zavartalan működést nyújtson bármely gépészeti rendszer.

A különböző típusú rendszerekhez különböző karbantartási szerződéseket kínálunk, hogy a Daikin minősített szerelői által a legmagasabb szintű szolgáltatást kaphassák ügyfeleink.

- Készüljön fel a szezonra
- Csökkentse a villamos energia számláját
- Csökkentse a CO2 kibocsátást
- Csökkentse a vírusok, baktériumok, pollenek terjedésének lehetőségét a szűrők tisztán tartásával
- Biztosítsa a csendes működést

A rendszeres karbantartás által csökkenthetők a villamos energia költségek, és biztos lehet benne, hogy minden aktuális, vonatkozó jogszabályi követelménynek is megfelel (pl F-gáz szabályozás).

A karbantartással gondoskodhat róla, hogy Daikin rendszere a teljes életciklusa alatt megbízhatóan fogja Önt szolgálni. A meghibásodások ezáltal elkerülhetők, a működési költségek csökkenthetők.

TÁVFELÜGYELET

A Daikin rendszerekhez távfelügyelet is biztosítunk, nemcsak a működési teljesítményt és az energiahatékonyaságot lehet monitorozni, de elemzéseket is lehet készíteni, és távoli beavatkozásra, hibaelhárításra is van lehetőség. A DX rendszerekhez (VRV, SkyAir) felhő-alapú szolgáltatás is tartozik, az ún. Daikin Cloud Service.

FOLYADÉKHŰTŐ BÉRLETI SZOLGÁLTATÁS.

Pont úgy,
ahogy szereted.





A DAIKINRÓL

A DAIKINRÓL

A japán gyökerekkel rendelkező, közel 100 éves Daikin világmárka 1991 óta van jelen Magyarországon.

Prémium minőségű, energiahatékony, az ügyfelek igényeire szabott hűtési-fűtési-légtechnikai és kereskedelmi hűtési megoldásokat kínálunk a kis magánlakásoktól, a nagy lakóépületeken át a szállodákig, sportlétesítményekig, irodaházakig vagy a ipari termelő létesítményekig.

Európában 16 gyárral és 2 K+F központtal rendelkezünk, hogy a helyi piac igényeinek megfelelő termékeket fejlesszünk.

A Daikin márkanev prémium minőséget és innovációt jelent világszerte - olyan iparági innovációk köthetők a márka nevéhez, mint a VRV technológia fejlesztése, az inverteres technológia vagy az R-32 hűtőközeg.

A szállításon, a gyártási eljáráson és az alkalmazott technológián kívül olyan iparági innovációkkal is hozzájárulunk a fenntarthatósághoz, mint a klímagázok (hűtőközegek) újrahasznosítása, körforgásban tartása.



MINDENT EGY KÉZBŐL: DAIKIN MÁRKABOLT

A budapesti Daikin Márkaboltban mindent egy helyen, egy kézből kínálunk a klíma, hőszivattyú vagy légtisztító és szellőztető rendszer iránt érdeklődő lakossági ügyfelek számára: tanácsadás, tervezés, kipróbálás, értékesítés, karbantartás, szervizelés.

A Daikin Márkabolt mellett folyamatosan képzett partnerhálózatunk gondoskodik országosan a Daikin rendszerek megfelelő minőségű telepítéséről, beüzemeléséről és szervizeléséről.

DAIKIN MÁRKABOLT

XIII. kerület Budapest, Váci út 80.
(bejárat a Révész utca felől)
Promenade Gardens irodaház földszintje
E-mail: markabolt@daikin.hu
Telefon: +36 1 776 7766
www.daikin.hu/markabolt

DAIKIN HUNGARY KFT. (iroda)

1117 Budapest, Alíz utca 3. IV. emelet
Office Garden IV.
E-mail: office@daikin.hu
Telefon: +36 1 776 7766
www.daikin.hu

