




FTXP-N/RXP-N

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Comfora

Röviden

Energiacimkék:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Ma: 286 / 295 mm
Szé: 770 / 990 mm
Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint:*



beltéri egység
csendes: 20 dBA
alacsony: 27 dBA
külséri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Minden családnak tökéletes választás

- **Könnyű illeszkedés:** A Comfora kompakt méretének köszönhetően könnyen felszerelhető bármely helyiségben, beleértve az ajtó feletti beépítést is. Az új 20, 25 és 35 osztályú Comfora egységek mostantól kompatibilisek a Multi egységek teljes választékával, beleértve a Multi+ is, így a Comfora még egyszerűbb választássá válik.
- **Tiszta levegő garancia:** Ezüst allergén-eltávolító és légtisztító szűrővel, illetve titán apatit szagtalanító szűrővel felszerelt, amelyek biztosítják a tiszta, allergénektől és szagoktól mentes levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy tabletről.

Jellemzők és funkciók



Ezüst allergén eltávolító szűrő
A beltéri levegőben található poratkák és pollenek 99%-át kiszűri és megsemmisíti.



3-D légáram
A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.



Multi-rendszerek
Multi-rendszerekhez csatlakoztatható.





Komfort üzemmód
A legkellémesebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.

Comfora

Oldalfali egység

Diszkrét, falra szerelhető egység, amely nagy hatékonyságot és kényelmet biztosít.

Jellemzők és funkciók

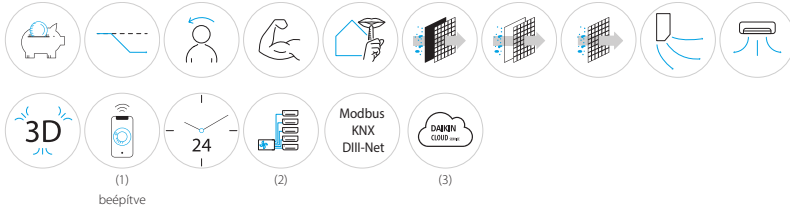


Hatékonyság		FTXP + RXP	FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A++ (D->A+++)						
	Hatékonyság	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20		7,10	6,82	6,20	
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	97	121	170	246	308	401
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+ (D->A+++)						
	Hatékonyság	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,68	4,66	4,68	4,30	4,10	4,01
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166

Beltéri egység		FTXP	FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225				295x990x263		
Légszűrő	Típus		Titánium apatit szűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Külső egység		RXP	RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-/46	-/48	48/-	49/-	52/-
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-/47	-/48	49/-	49/-	52/-
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-10~48				
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-15~24				
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65	R-32/675/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	20			30	
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	12			20	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240					
Áramfelvétel - 50Hz	Maximális biztosítékérték (MFA)	A	16			13	20	

(1) Beépítve 20-25-35-50 osztályban. A beltéri egységgel együtt a 60-71 osztályhoz; (2) Érvényes a 20-, 25- és 35-ös osztályú egységekre. (3) DCS csak az FTXP20-50N9 esetében érhető el.

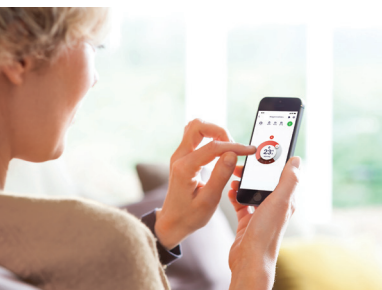

Onecta Applikáció: Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók, és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legutóbbi értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti. Comfora, rövid kivonat 2026-2027 | 2026 júniusi verzió. Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokról, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.