



FTXF-F/RXF-F  
**OLDALFALI SPLIT KLÍMA**  
**Sensira**

## Röviden


Energiacimkék:




Funkciók:



Méretetek:



Hangnyomásszint:\*



Elérhető színek:



\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Magas hatékonyság és kényelem

- **Semmi felhajtás:** A Sensira fehér külsejének köszönhetően könnyen illeszkedik bármely helyiségbe, egyszerű és hatékony hűtést, fűtést ígér.
- **Ár-érték arány:** A Sensira magas minőségű, de kedvező árú belépő kategóriás berendezés.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor okostelefonról vagy tabletről.

## Jellemzők és funkciók



### Komfort üzemmód

A legkellemebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.



### Légszűrő

Könnyedén eltávolítja a levegőben lebegő részecskéket, biztosítva a tiszta és friss beltéri levegőt.



### Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás akár 80%-kal csökken.



### Függőleges automatikus légtérelés



A terelőlapátok függőleges irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.

# Sensira

## Oldalfali egység

Falra szerelhető egység alacsony energiafogyasztással és kényelemmel.


### Jellemzők és funkciók

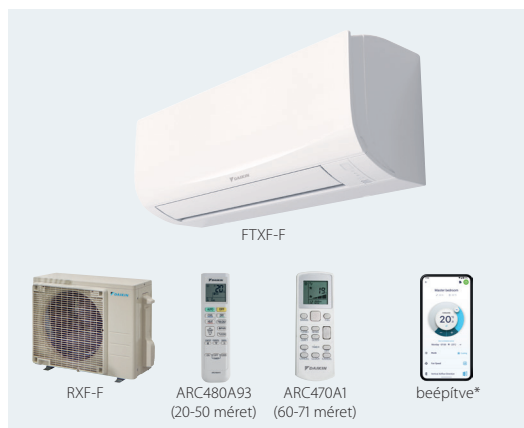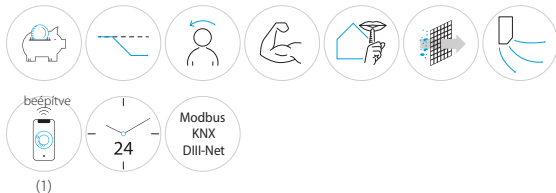

Hatékonyság	FTXF + RXF	FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel Hűtés Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-	-/2,77/-
Teljesítmény-felvétel Fűtés Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-	-/2,21/-
Hűtés Energiahatékonysági osztály		A++ (D->A+++)						
Hűtés Hatékonyság Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Hűtés SEER		6,50						
Hűtés Éves energiafogyasztás	kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
Fűtés Energiahatékonysági osztály		A+ (D->A+++)						
Fűtés Hatékonyság Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
Fűtés SCOP/A		4,20						
Fűtés Éves energiafogyasztás	kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275

Beltéri egység	FTXF	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
Méretek Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225						295x990x263	
Légszűrő	Típus	Kivehető, mosható alap porszűrő							
Hangnyomás szint Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
Hangnyomás szint Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Kültéri egység	RXF	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9			
Méretek Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343					610x923x367		734x870x373		
Hangnyomás szint Hűtés	Névl./Magas	dBA	60		61		63		66		
Hangnyomás szint Fűtés	Névl./Magas	dBA	60		62		61		63		
Működési tartomány Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48								
Működési tartomány Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-15 ~24								
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,75/0,51		R-32/675/0,80/0,54		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	20				30				
Csővezeték csatlakozásai	Színkülönbség	B.E. - K.E. Max.	12				20				
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240								
Áramfelvétel - 50Hz	Maximális biztosítékérték (MFA)	A	16					20			

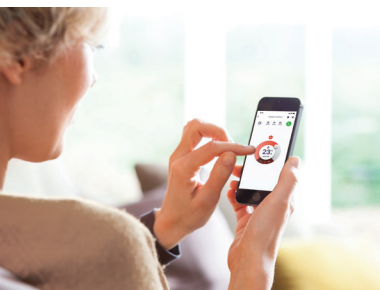

## Onecta Applikáció:

Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók, és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.



### Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Sensira, rövid kivonat 2026-2027 | 2026 júniusi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.