



FTXZ/RXZ


OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Ururu Sarara

Teljes klímaszabályozás párasítással

Röviden

Energiacimkék:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 295 mm
Szé: 798 mm
Mé: 372 mm

Hangnyomásszint:*



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 35 dBA
kültéri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Fényes
fehér

- **Tökéletes beltéri levegő:** Az Ururu Sarara funkcionalitásában egyedülálló: hűtés, fűtés, párasítás, párátlanítás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- **Automatikusan tisztuló szűrőrendszer:** A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészecskéket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.
- **Friss levegő az Ön igényei szerint:** Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3-D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Ururu - párasítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párasítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Sarara - párátlanítás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párátlanítást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



Coanda-hatás



Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.

Ururu Sarara

Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3-D légáramlással, légtisztítással, vízellátás nélküli párásítással, friss levegős szellőztetéssel és automatikusan tisztuló szűrőrendszerrel.


Jellemzők és funkciók

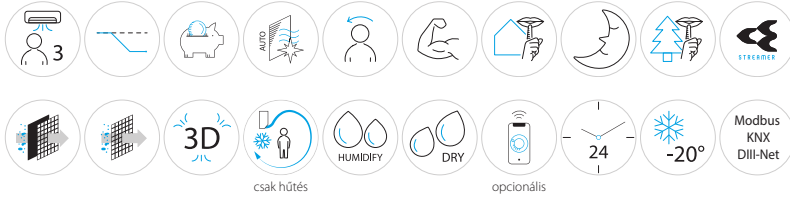

Hatékonyság		FTXZ + RXZ	FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++ (D->A+++)		
	Hatékonyság	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	92	136	203
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+++ (D->A+++)		
	Hatékonyság	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	831	1.100	1.427

Beltéri egység		FTXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm		295x798x372	
Légszűrő	Típus		Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer		
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dB(A)	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42

Kültéri egység		RXZ	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm		693x795x300	
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dB(A)	48	49
	Fűtés	Magas	dB(A)	46	50
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-10~43	
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-20~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO ₂ Eq		R-32/675/1,34/0,9	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	10	
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	8	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V		1~/50/220-240	
Áramfelvétel - 50Hz	Maximális biztosítékérték (MFA)	A		16	

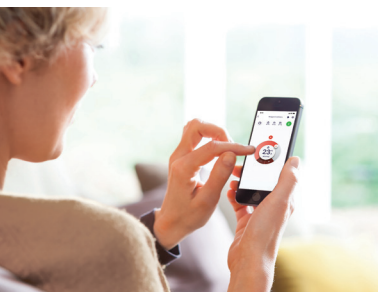

Onecta Applikáció:

Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók, és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.

Daikin Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadványt csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.
Ururu Sarara, rövid kivonat 2026-2027 | 2026 júniusi verzió
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.