



ATXM-A + ARXM-A/A9/A8

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Daikin Siesta Perfera

Siesta

Okos egyszerűség jegyében tervezve

Röviden


Energiacimkék:



Funkciók:




Méretetek:



- **Költséghatékony:** fejlett ventilátor és hőcserélő technológiákkal a Perfera akár A+++ energiahatékonyságot biztosít hűtésben és fűtésben, páros és multi kombinációk esetén is, mérsékelve az energia számlát.
- **Európában gyártva:** a saját belga fejlesztési központunkban kifejlesztett Perfera az európai enteriőrök stílusát és igényeit tükrözi.
- **Tiszta levegő garancia:** a Daikin Streamer technológiájával Ionpure™ kezelt porszűrőkkel és titánium-apatit szagtalanító szűrővel felszerelve, így a levegő mentes a vírusoktól, allergénektől és szagoktól.
- **Intelligens vezérlés:** kompatibilis az Onecta alkalmazással, lehetővé téve a hangvezérlést a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók

Hangnyomásszint:



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Mozgásérzékelő szenzor

A 2 vagy 3 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.

Elérhető színek:



Gyors felfűtés

A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.



Multi-rendszerek


Multi-rendszerekhez csatlakoztatható.

ATXM-A

Oldalfali egység



Jellemzők és funkciók

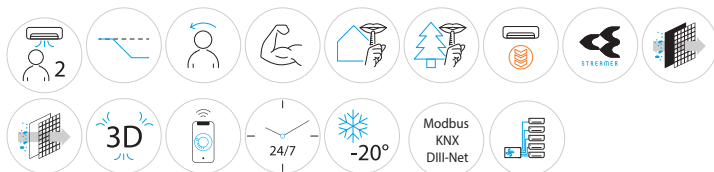

Hatékonyság		ATXM + ARXM	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A
Hűtési teljesítmény	Névl.	kW	0.90 / 2.50 / 3.80	0.90 / 3.50 / 4.40	1.70 / 5.00 / 5.30
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0.80 / 2.80 / 5.00	0.80 / 4.00 / 5.50	1.70 / 5.80 / 6.50
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	kW	0.49	0.78	1.40
	Fűtés	kW	0.56	0.90	1.43
Hűtés	Energhatékony osztály		A+++		A++
	Hatékony osztály P tervezett	kW	2.50	3.50	5.00
	SEER		9.30	9.10	7.65
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	94	135	229
Fűtés (átlagos klíma)	Energhatékony osztály		A+++		A++
	Hatékony osztály P tervezett	kW	2.40	2.50	4.50
	SCOP/A		5.15		4.75

Beltéri egység		ATXM	25A	35A	50A
Méret	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	298 x 804 x 252		
Légszűrő	Típus		Kivehető, mosható		
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Mag.	19 / 25 / 41	19 / 29 / 45	27 / 33 / 46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Mag.	20 / 27 / 39	20 / 28 / 39	31 / 34 / 46

Kültéri egység		ARXM	25A	35A	50A
Méret	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	610 x 923 x 367		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	-		
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	-10 ~50	-10 ~50 (1) / 46 (1)
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	-21 ~18	
Hűtőközeg	Típus		R-32		
	GWP		675		
	Töltet	kg	0.95 / -		1.10 / -
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E.	Max.	20	30
	Szintkül.	B.E. - K.E.	Max.	15	20
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	13		16

(1) Lásd a külön rajtot az üzemi tartományra vonatkozóan. A névleges fűtési teljesítmények az alábbi feltételek alapján kerültek meghatározásra: beltéri hőmérséklet 20 °C száraz hőmérséklet (DB), kültéri hőmérséklet 7 °C száraz hőmérséklet (DB), 6 °C nedves hőmérséklet (WB), hűtőközeg-vezeték egyenértékű hossza 5 m, szintkülönbség 0 m. A névleges hűtési teljesítmények az alábbi feltételek alapján kerültek meghatározásra: beltéri hőmérséklet 27 °C száraz hőmérséklet (DB), 19 °C nedves hőmérséklet (WB), kültéri hőmérséklet 35 °C száraz hőmérséklet (DB), hűtőközeg-vezeték egyenértékű hossza 5 m, szintkülönbség 0 m.



Onecta Applikáció: Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók, és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legáltalánosabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Daikin Siesta Perfera | 2025. novemberi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változtatásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.