

DAIKIN

E-Pac EKEPRHLT5X

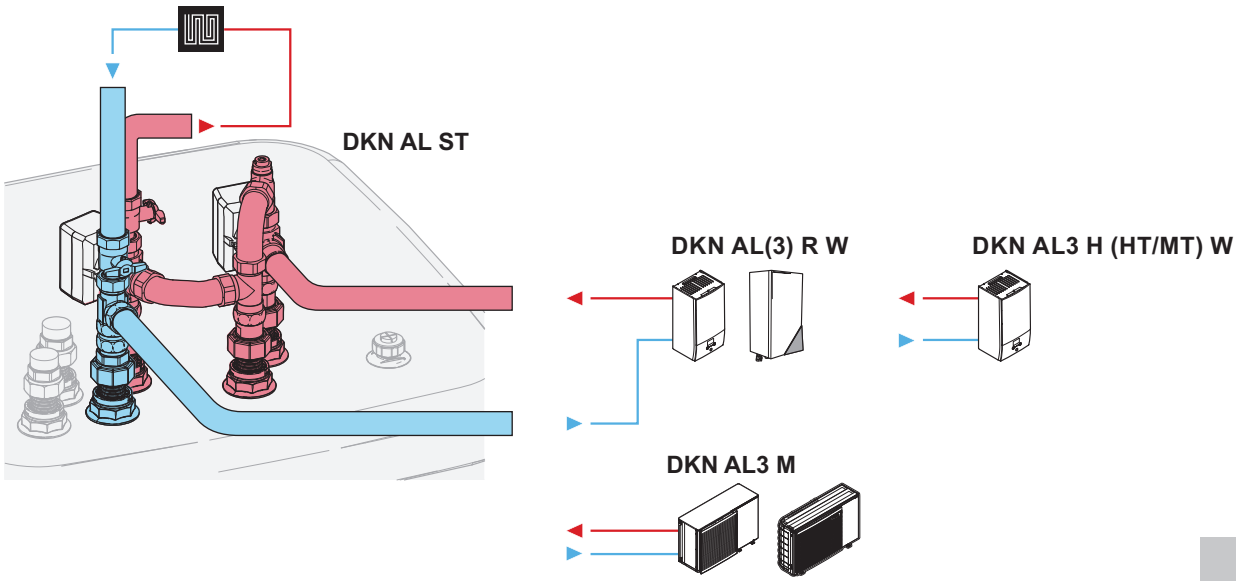

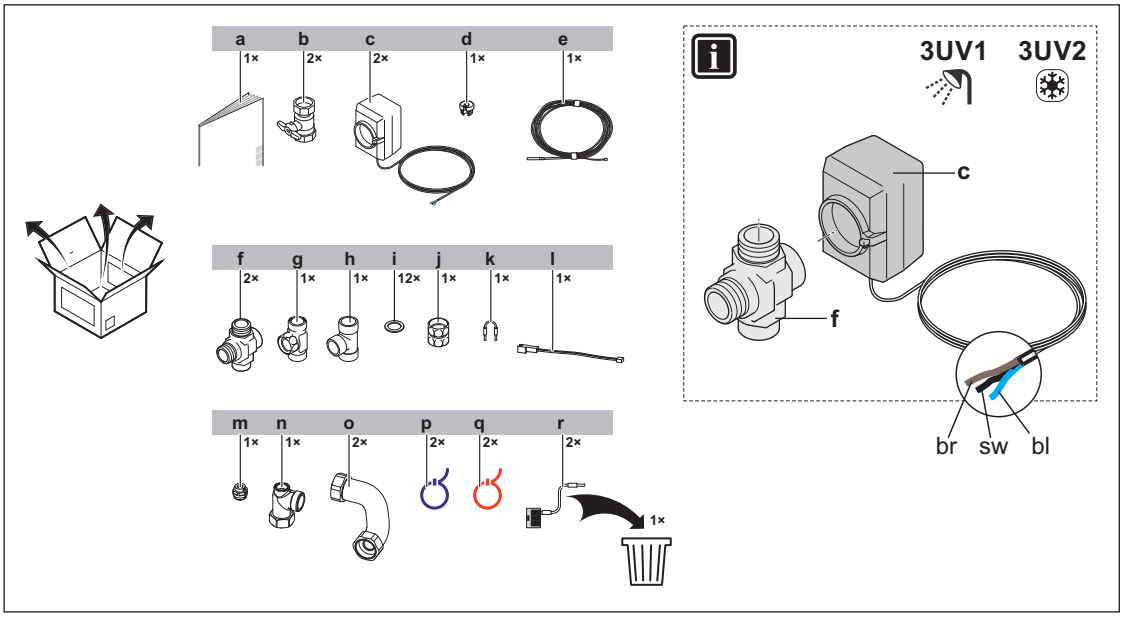

Magyar

polski

română

Slovenščina


Eesti


Lietuvių


slovenčina

05/2022


DKN AL ST

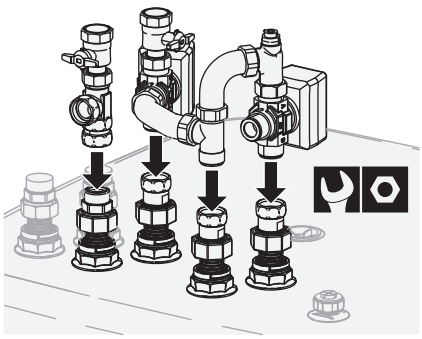

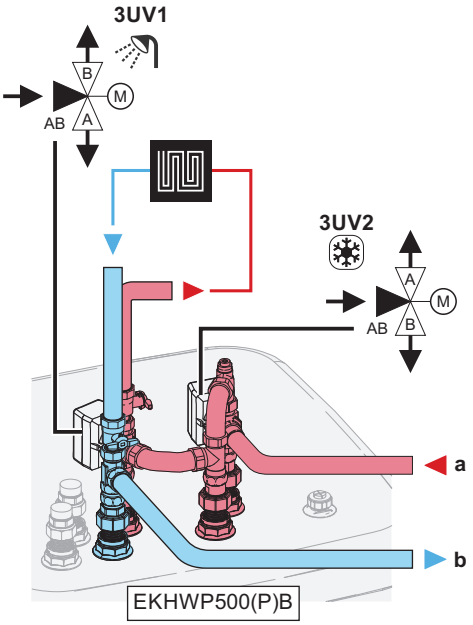


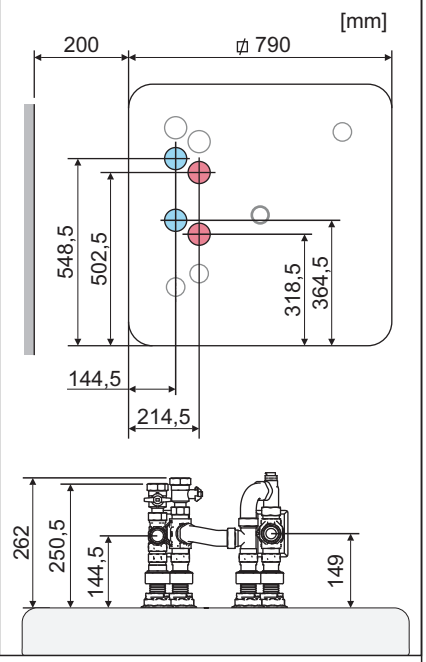


DKN AL3 H (HT/MT) W

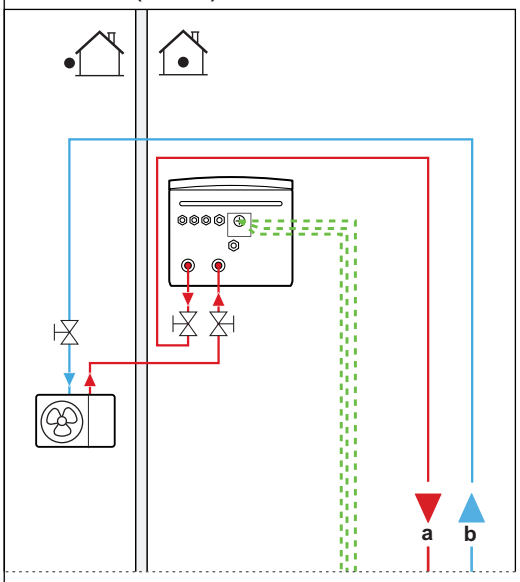


DKN AL(3) R W

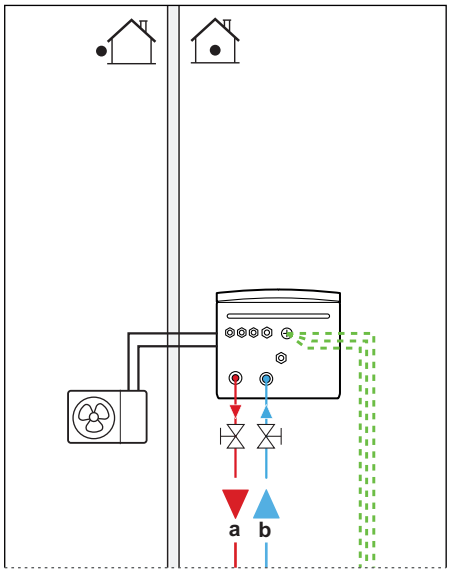

DKN AL3 M

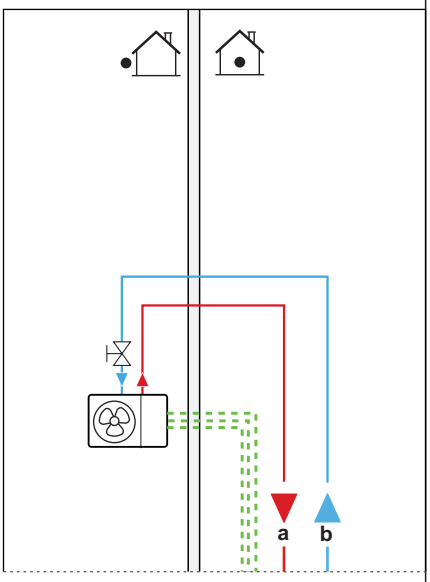


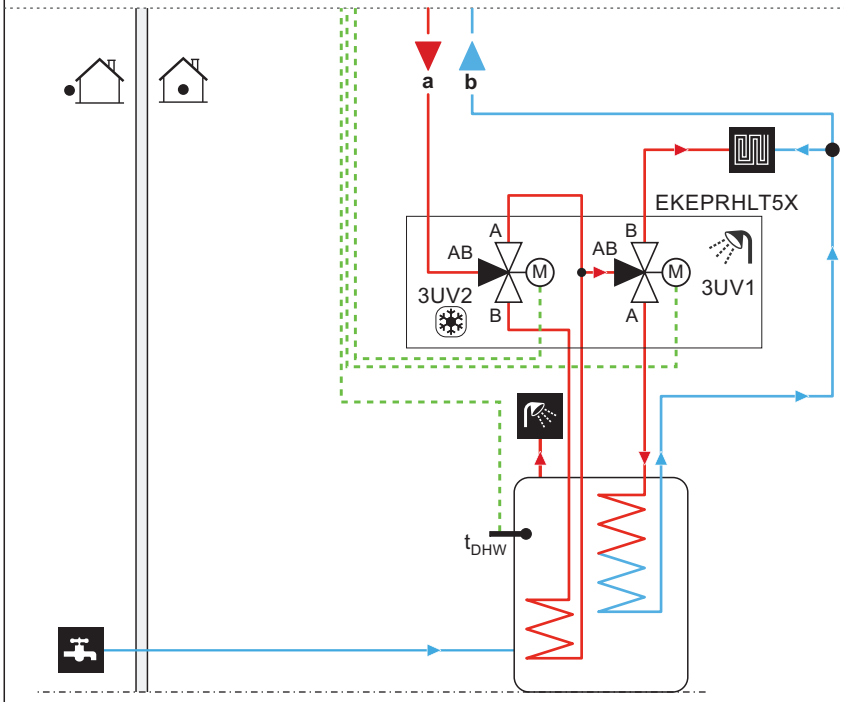


DAIKIN AL(3) R W
DAIKIN AL3 H (HT/MT) W
DAIKIN AL3 M

DAIKIN AL ST

DAIKIN AL3 R W EBBX-D / EBBH-D
DAIKIN AL3 R W EHBX-D / EHBH-D
DAIKIN AL3 H HT W ETBX-D / ETBH-D
DAIKIN AL3 H MT W ETBX-E / ETBH-E
DAIKIN AL3 H W EABX-D / EABH-D

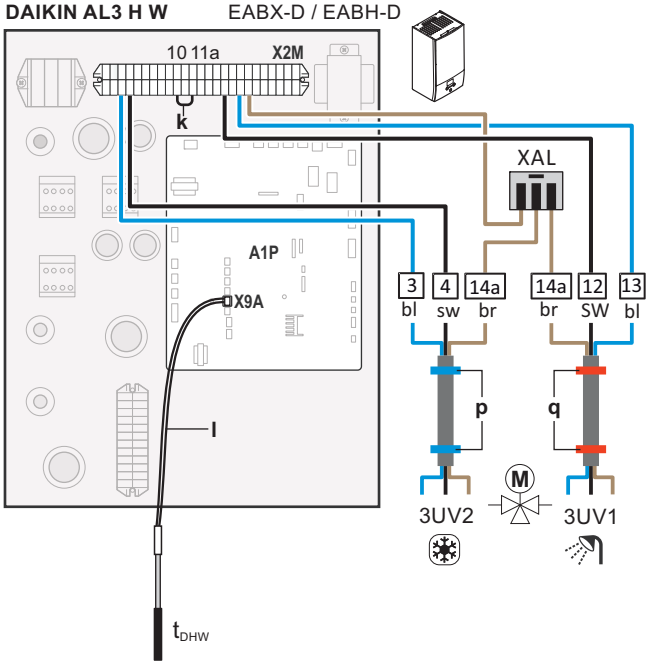


DAIKIN AL R W EHBX-CB / EHBH-CB

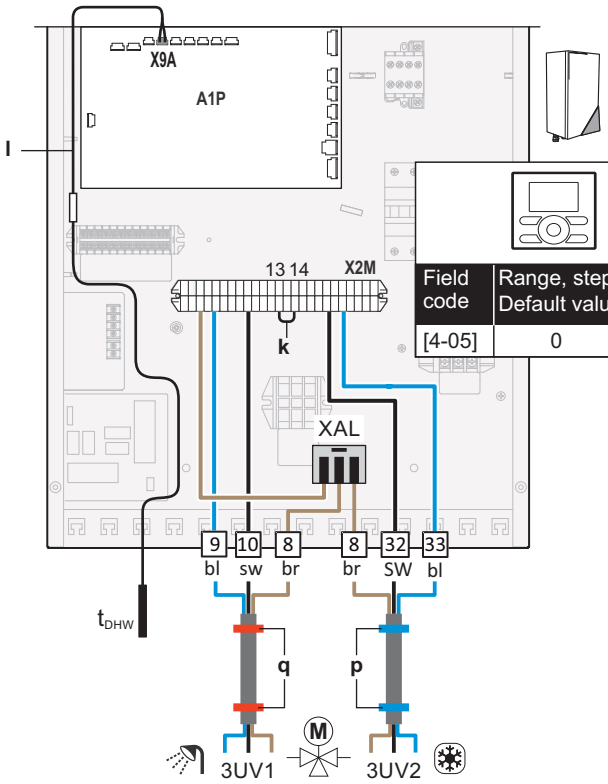



Field code	Range, step Default value	Change setting to
[4-05]	0	→2


DAIKIN AL3 M
EBLA-DV3 EDLA-DV3
EBLA-D3W1 EDLA-D3W1
EBLA-DW1 EDLA-D3V3
EBLA-D3V3 EDLA-DW1



DAIKIN AL3 M
EBLA-EV3
EBLA-E3V3
EDLA-EV3
EDLA-E3V3



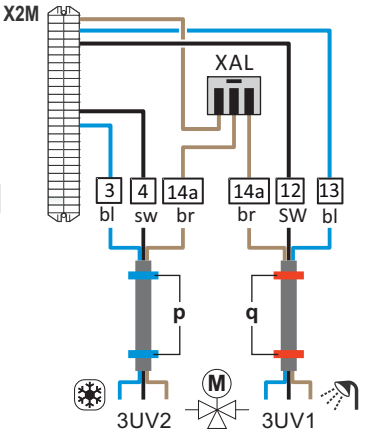

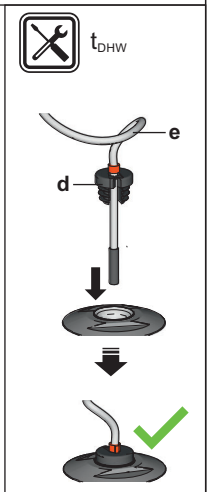

	HU	PL	RO	SL	ET	LT	SK
3UV1/ 3UV2	3-járatú szelep	Zawór 3-drogowy	Ventil cu 3 căi	3-potni ventil	Kolmekäiguline klapp	3 krypčių vožtuvas	3-cestný prepínací ventil
t_{DHW}	Hőmérséklet-érzékelő	Termistor	Termistor	Termistor	Termistor	Termistorius	Snímač teploty zásobníka


	DAIKIN AL ST						
EKHWP 500(P)B	Használatimeleg víz-tartály (500 l)	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (500 l)	Rezervorul apei calde menajere (500 l)	Rezervoar za toplo vodo za ospodinjstvo (500 l)	Kuuma vee paak (500 l)	Buitinis karšto vandens bakas (500 l)	Zásobník na teplú vodu (500 l)
br	barna	brązowy	maro	rjava	pruun	rudas	hnedá
sw	fekete	czarny	negru	črna	must	juodas	čierna
bl	kék	niebieski	albastru	blue	sinine	mėlynas	modrá


Indoor unit			Outdoor unit
ETBX(H)-D DKN AL3 H HT W	**ETBX(H)-E** DKN AL3 H MT W	**EHBX(H)-D / EBBX(H)-D** DKN AL3 R W	**EBLA/EDLA** DKN AL3 M
EABX(H)-D DKN AL3 H W		**EHBX(H)-CB** DKN AL R W	

DAIKIN Altherma 3 M
EBLA-DV3
EBLA-D3W1
EBLA-DW1
EBLA-D3V3

EDLA-DV3
EDLA-D3W1
EDLA-D3V3
EDLA-DW1


EBLA-EV3
EBLA-E3V3
EDLA-EV3
EDLA-E3V3

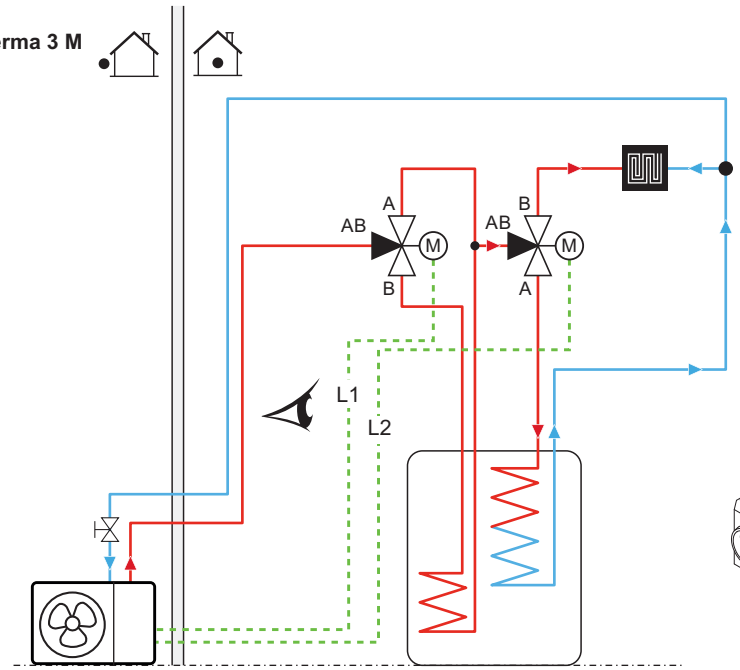

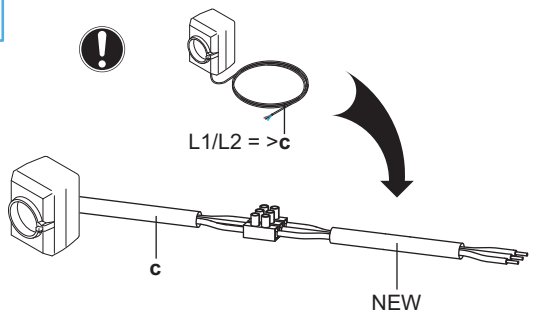

HU	PL	RO	SL	ET	LT	SK	
Műszaki adatok	**Dane techniczne**	**Date tehnice**	**Tehnični podatki**	**Tehnilised andmed**	**Techniniai duomenys**	**Technické údaje**	
3UV1 / 3UV2							
3-járatú szelep	**Zawór 3-drogowy**	**Ventil cu 3 căi**	**3-potni ventil**	**Kolmekäiguline klapp**	**3 krypčių vožtuvas**	**3-cestný prepínací ventil**	
Üzemi feszültség	Napięcie robocze	Tensiune de funcționare	Obratovalna napetost	Tööpinge	Darbinė įtampa	Prevádzkové napätie	230V / 50Hz
Maximális bemeneti teljesítmény	Maksymalna moc wejściowa	Intrare maximă de putere	Največja vhodna moč	Maksimaalne sisendvõimsus	Didžiausia galios galia	Maximálna Elektr. príkon	4,3 W
Védelem típusa	Rodzaj zabezpieczenia	Tipul de protecție	Vrsta zaščite	Kaitse tüüp	Apsaugos tipas	Krytie	IP 40
Átfutási idő	Czas realizacji	Timpul de rotație	Čas obratovanja	Käibe aeg	Apsisukimo laikas	Spínací čas	6s
KVS-együttható	Współczynnik KVS	KVS-coeficientul	KVS-koeficient	KVS-koefitsient	KVS koeficientas	KVS hodnota	7,7

Tárolótartály-érzékelő	**Czujnik zasobnika**	**Senzor rezervor de depozitare**	**Senzor skladiščne posode**	**Hoiumahuti andur**	**Sandėliavimo rezervuaro jutiklis**	**Snímač teploty zásobníka**
R_S						
Ellenállási jellemzők	Charakterystyka odporności	Caracteristici de rezistență	Značilnosti odpornosti	Resistentsus iseloomulik	Atsparumo charakteristikos	Charakteristika odporu snímačov teploty

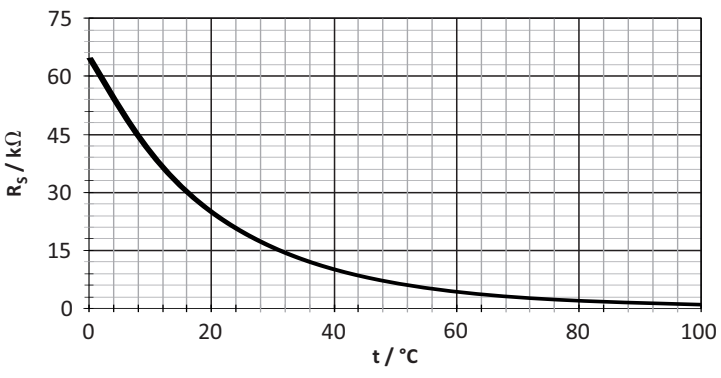

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P695946-2 05/2022

Copyright © Daikin